ENCOMBREMENTS DES DAC DCM

COFFRET CO² NF OUVERTURE SEULE

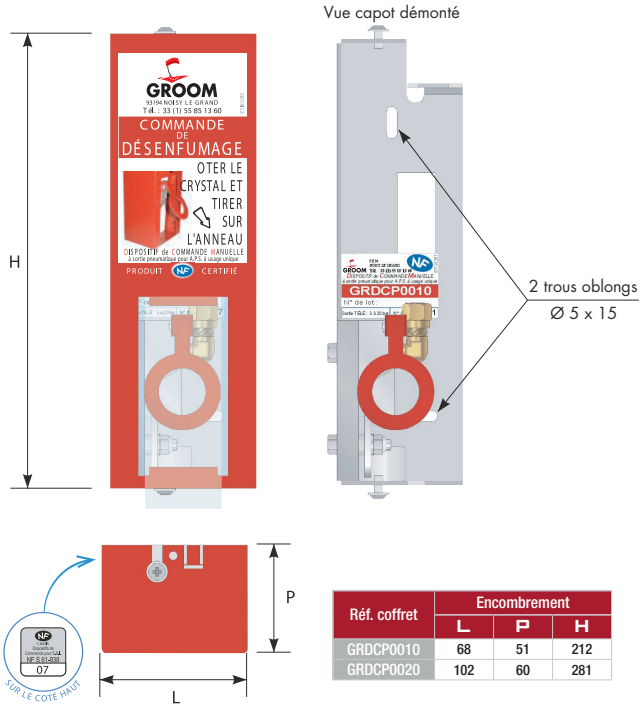

Réf. coffret	Encombrement		
	L	P	H
GRDCP0010	68	51	212
GRDCP0020	102	60	281

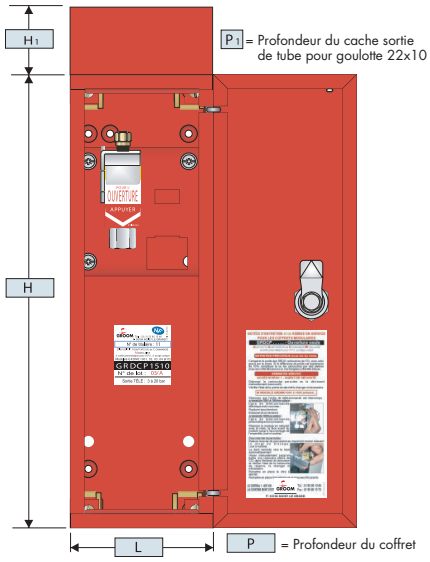

Réf. coffret	Encombrement (mm)				
	L	H	P	H¹	P¹
GRDCP1510	120	380	110	60	40

COFFRET CO² NF OUVERTURE FERMETURE

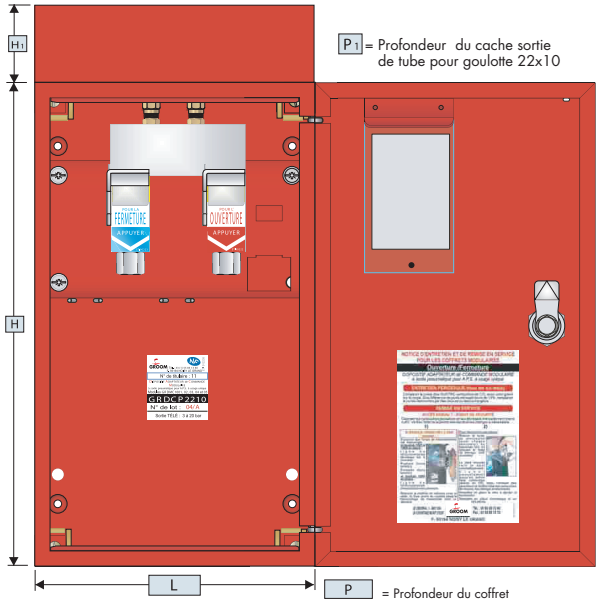

Réf. coffret	Encombrement (mm)				
	L	H	P	H¹	P¹
GRDCP2210	220	440	110	60	40
GRDCP2220	340	530	110	60	40

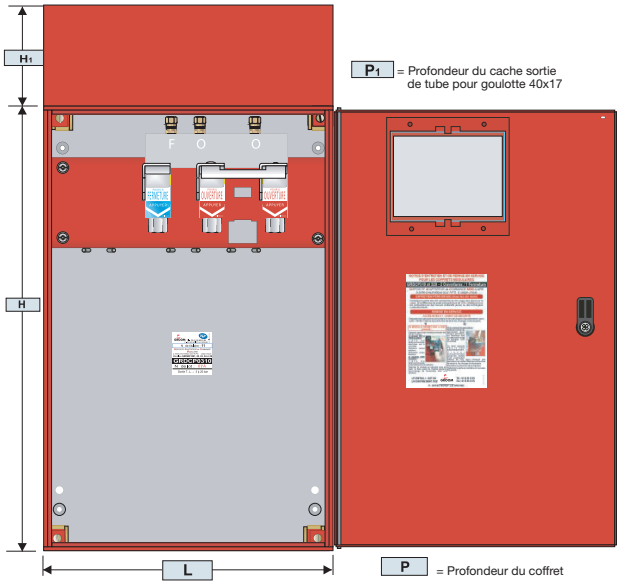

Réf. coffret	Encombrement (mm)				
	L	H	P	H¹	P¹
COFBI60	220	340	110	120	40
COFBI60	400	530	110	120	40

- Postes de commandes D.A.C. D.C.M. à énergie pneumatique N°11

TREUIL NF AVEC OU SANS MODULE

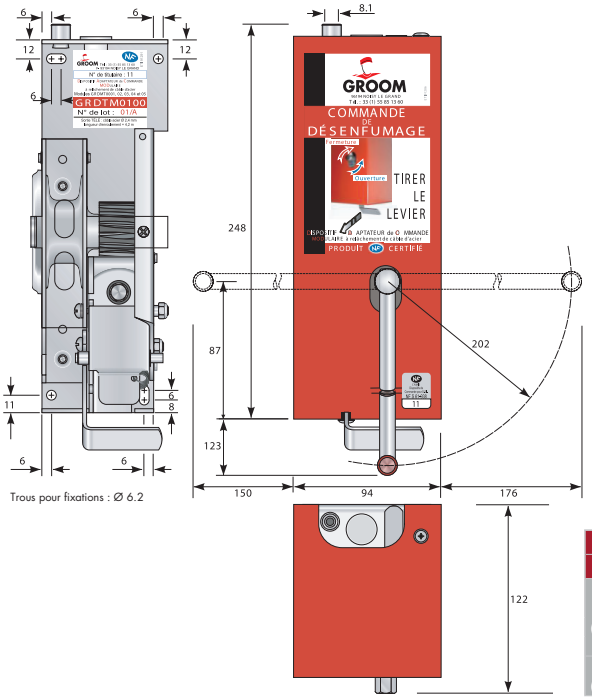

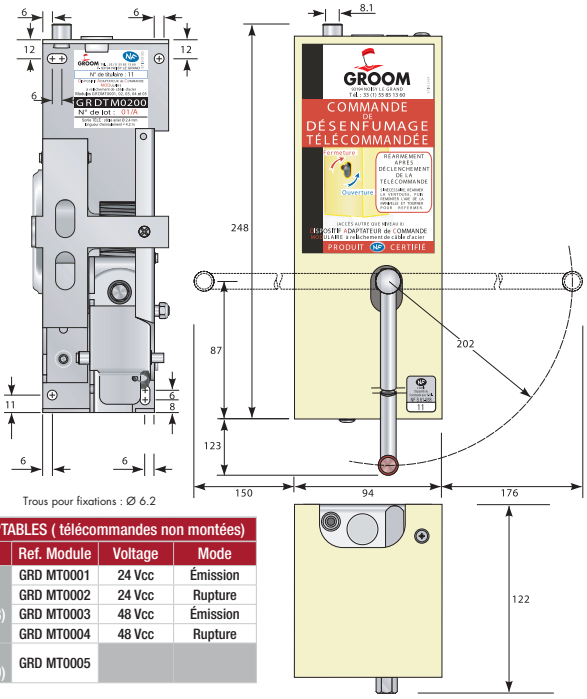

MODULES ADAPTABLES (télécommandes non montées)			
Télécommande	Ref. Module	Voltage	Mode
Électrique (cf. fiche : NF008)	GRD MT0001	24 Vcc	Émission
	GRD MT0002	24 Vcc	Rupture
	GRD MT0003	48 Vcc	Émission
	GRD MT0004	48 Vcc	Rupture
Pneumatique (cf. fiche : NF009)	GRD MT0005		

Postes de commandes D.A.C. D.C.M. à relâchement de câble N°11

GAMME COMPLÈTE DE POULIES

SCHÉMA NON CONFORME : MAXIMUM 3 POULIES SUR UNE LIGNE DE TÉLÉCOMMANDE

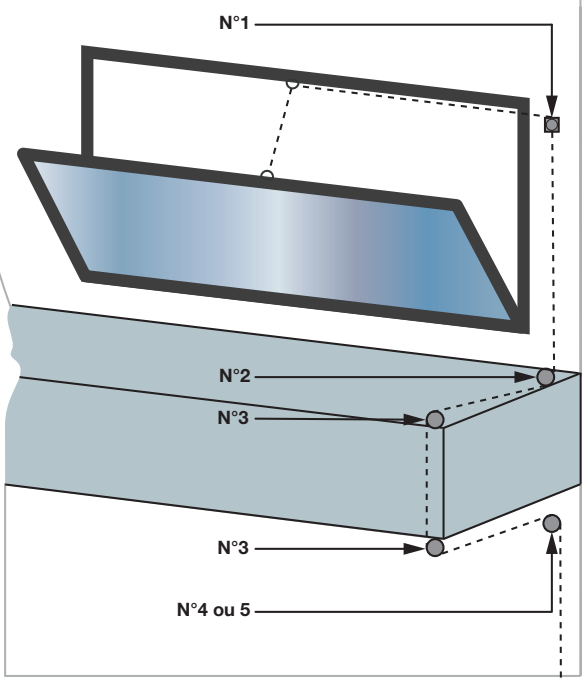

KITS DE COMMANDE OUVERTURE /FERMETURE PAGE 43

IMPORTANT

MAXIMUM 3 POULIES SUR UNE LIGNE DE TÉLÉCOMMANDE.

LE SCHÉMA CI-CONTRE PRÉSENTE UNE DISPOSITION FACTICE DES DIFFÉRENTS CAS DE POSE. IL N'EST PAS CONFORME ET NE DOIT PAS ÊTRE REPRODUIT DANS LE CADRE D'UNE INSTALLATION RÉELLE.

N°2 : Poulie fixe
GRDPO4076

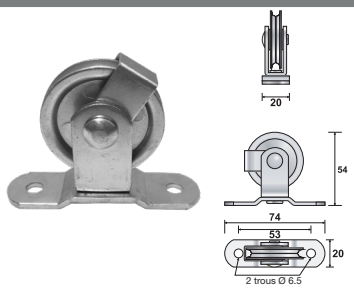

N°3 : Poulie déportée
GRDPO5073

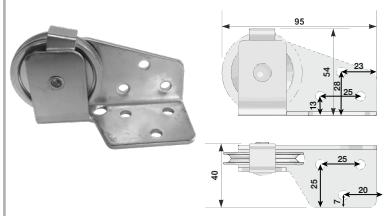

N°4 : Poulie sous carter avec support équerre
GRDPO4079



N°5 : Poulie articulée
GRDPO4069

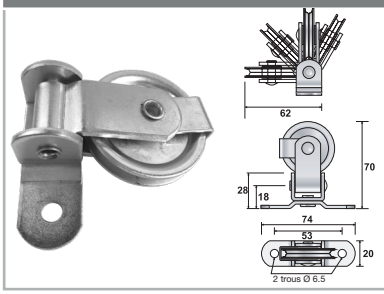

N°1 : Poulie sous carter avec platine
GRDPO4080