


ÉQUIPÉ DU NOUVEAU VERROU 2.0 : Breveté GROOM, auto-placage et réarmement automatique

EXUGROOM OUVRANT CACHÉ

TYPE A : OUVERTURE SEULE À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE

RÉFÉRENCE : GRDENFC1410

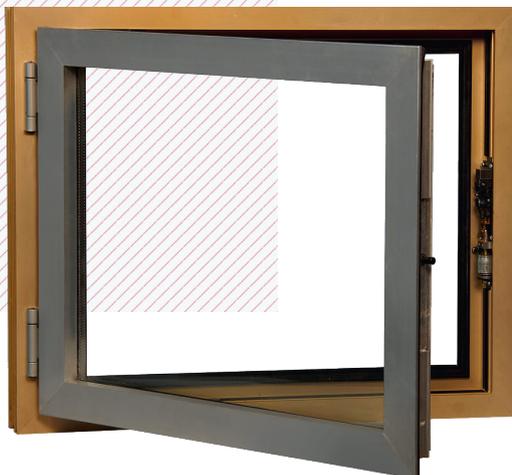


Ouvrant caché avec équipements invisibles intégrés en feuillure
La solution aux exigences de l'esthétique des ouvrages en façade

LES + PRODUITS GROOM

- Système breveté d'autoplacage de l'ouvrant
- Verrou : réarmement automatique à la fermeture
- Équipements invisibles intégrés en feuillure : verrou(s), ressorts oléo, contact de position
- Ouvrant caché
- Déclenchement manuel du mécanisme pour la maintenance et l'entretien
- Raccordement électrique ou pneumatique : à droite par défaut ou à gauche sur demande

Ouvrant caché

Coupe des profils avec verrou intégré



Réalisé en profil aluminium **SCHÜCO®** gamme BD.

> GAMME DIMENSIONNELLE (HORS TOUT DORMANT)

EXCLUSIVEMENT EN ABATTANT INTÉRIEUR / OUVRANT À LA FRANÇAISE

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 920 mm
(Amenée d'air)

Angle d'ouverture à 45°/40°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 920 à 1220 mm
(Amenée d'air)

Angle d'ouverture de 40°/35°

Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 1220 à 1420 mm
(Amenée d'air)

> FINITIONS

Blanc RAL 9010 et dans l'ensemble de la gamme RAL
Toutes finitions sur demande
Anodisé Argent disponible en profil 355590

> OPTIONS

Contact de position en feuillure
Liaison électrique : câble CR1, 2 conducteurs de 1,5 mm²



Pour une ouverture sur pivot (anglaise / française) :

- Poids maximum : 170 kg
- Dimensions : Largeur 1400 mm x Hauteur 2600 mm

Nota : nos plans de DENFC CE EXCELLENCE sont disponibles sous format DWG et PDF.

