



■ Raccordement GRS75XX01

	GRS753201 GRS752201	GRS753101 GRS752101
Alimentation	48 VDC +/- 10%	24 VDC +/- 10%
Courant Max	46mA	58 mA
Contact	48V DC / 0,5A inductif 48V DC / 1,0A ohmique	24V DC / 0,5A inductif 24V DC / 1,0A ohmique
Pour la facilité de raccordement, prévoir la longueur de câble + 180mm		

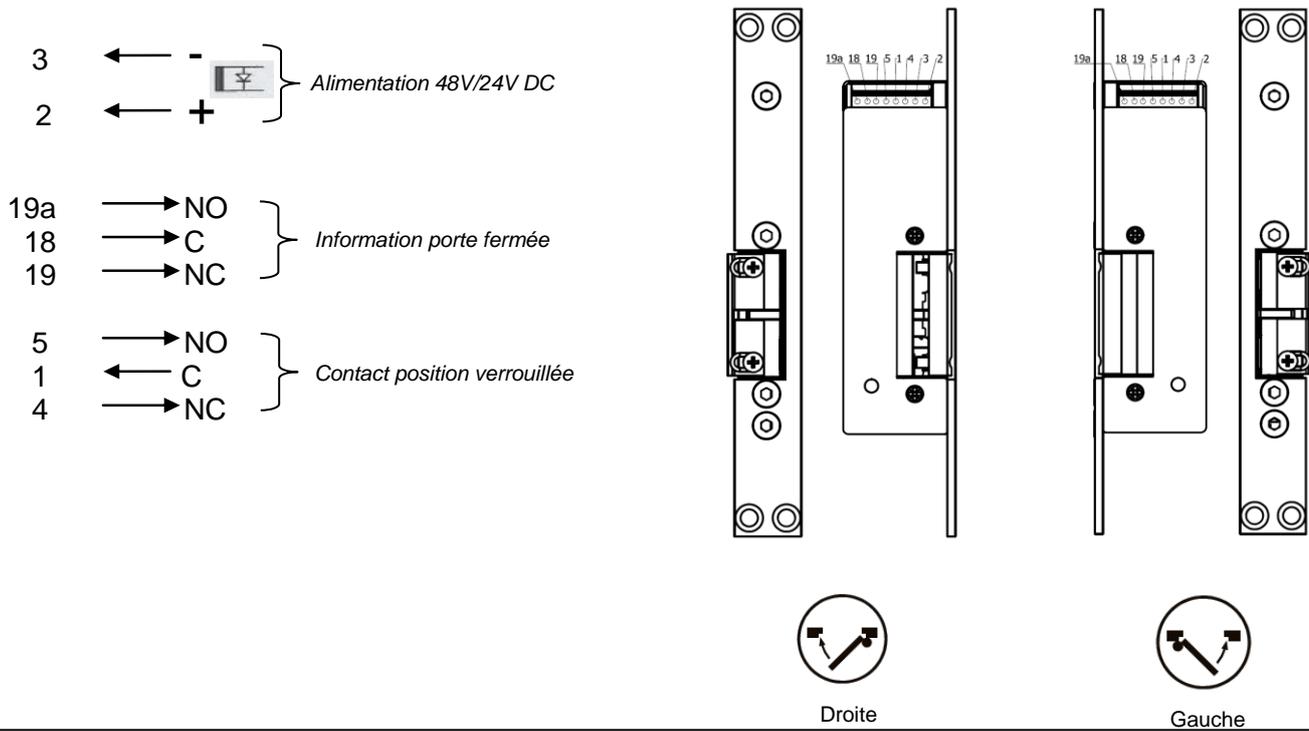



■ Accessoires en option : Serrures pour gâches GRS700

-Serrures réversibles. bouts carrés ou ronds au choix, têtes inox

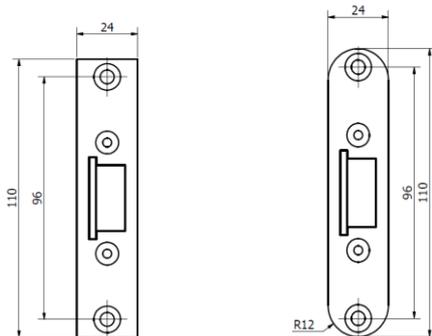

Serrure GRS731312

Serrure GRS731311



-Accessoire Easy Mounting (GRS793100)

Pour une pose sans usinage apparent du profil
Attention, dans ce cas, les cotes d'encastrement sont spécifiques (se référer à la notice Easy Mounting)

