

FICHE DE RENSEIGNEMENTS NUMERO 1 - CAS DE POSE STANDARD

UCS V2/SLV V2/BEMS V2

COMMANDE N°

REFERENCE CHANTIER

AFFAIRE :

DATE :

CLIENT :

DESRIPTIF

E-COM-21-1

Type :

UCS V2

UCS V2

sans sélecteur

SLV V2

BEMS V2

Côté alimentation pour UCS V2 :

A droite

A gauche

Choix alimentation :

Encastrée

Presse-étoupe

Ferme-porte :

Vantail gauche

GR400

GR500

GR500 FS*

Vantail droit

GR400

GR500

GR500 FS*

* Disponible en configuration SLV V2 (largeur vantail minimum 530 mm)

Tension :

24/48Vcc RUPTURE à
sélection automatique

Option :

Contacts de position :

Portes fermées

Portes fermées
+ ouvertes

Finition :

Std Argent

Autre


Préciser N° RAL

SENS DES PORTES & ANGLES D'ARRET

BLOC-PORTE À 1 VANTAIL (BEMS V2)


1 BEMS V2 GAUCHE

2 BEMS V2 DROITE



Porte poussant droit

Angle d'arrêt




Porte poussant gauche

Angle d'arrêt

BLOC-PORTES À 2 VANTAUX (UCS V2 & SLV V2)


3 VANTAIL "SEMI-FIXE" VANTAIL "DE SERVICE"

4 VANTAIL "DE SERVICE" VANTAIL "SEMI-FIXE"




Vantail "semi-fixe"

Angle d'arrêt



Vantail "de service"

Angle d'arrêt



Vantail "de service"

Angle d'arrêt



Vantail "semi-fixe"

Angle d'arrêt


NOTA : à défaut de précision, les appareils sont pré-réglés en usine pour la configuration N°3 et angles d'arrêt à 90°.

DIMENSION DES BANDEAUX

L minimum = 1400 mm pour UCS V2/SLV V2 avec FP GR400-GR500-GR500FS

L minimum = 1200 mm pour UCS V2 sans sélecteur avec FP GR400-GR500

L minimum = 650 mm pour BEMS V2 avec FP GR400-GR500

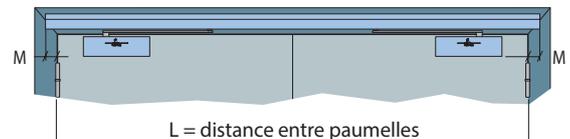

Nota : les repères indiqués seront inscrits sur les colis afin de faciliter le repérage sur le chantier

Repère de porte	L entre paumelles	Qté

Configuration	Cote M
Standard ou option O + F - Ouverture jusqu'à 110°	0 mm <input type="checkbox"/>
Standard ou option O + F - Ouverture jusqu'à 135°	40 mm <input type="checkbox"/>
Standard ou option O + F - Ouverture au delà de 135°	70 mm <input type="checkbox"/>
Esthétique (jusqu'à 70 mm)	___ mm <input type="checkbox"/>

ACCESSOIRES

Support dormant étroit ⁽¹⁾

Kit rehausseur de bras

(1) 1 support et/ou kit rehausseur pour BEMS V2, 2 pour UCS V2 / SLV V2

NOTA : POSES OPPOSEES AUX PAUMELLES : SUR ETUDE (fiche spécifique n°2 à renseigner)