


> **PROFILS EN GAMME SCHÜCO AWS60**

LARGE CHOIX DE PROFILS DISPONIBLES POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION

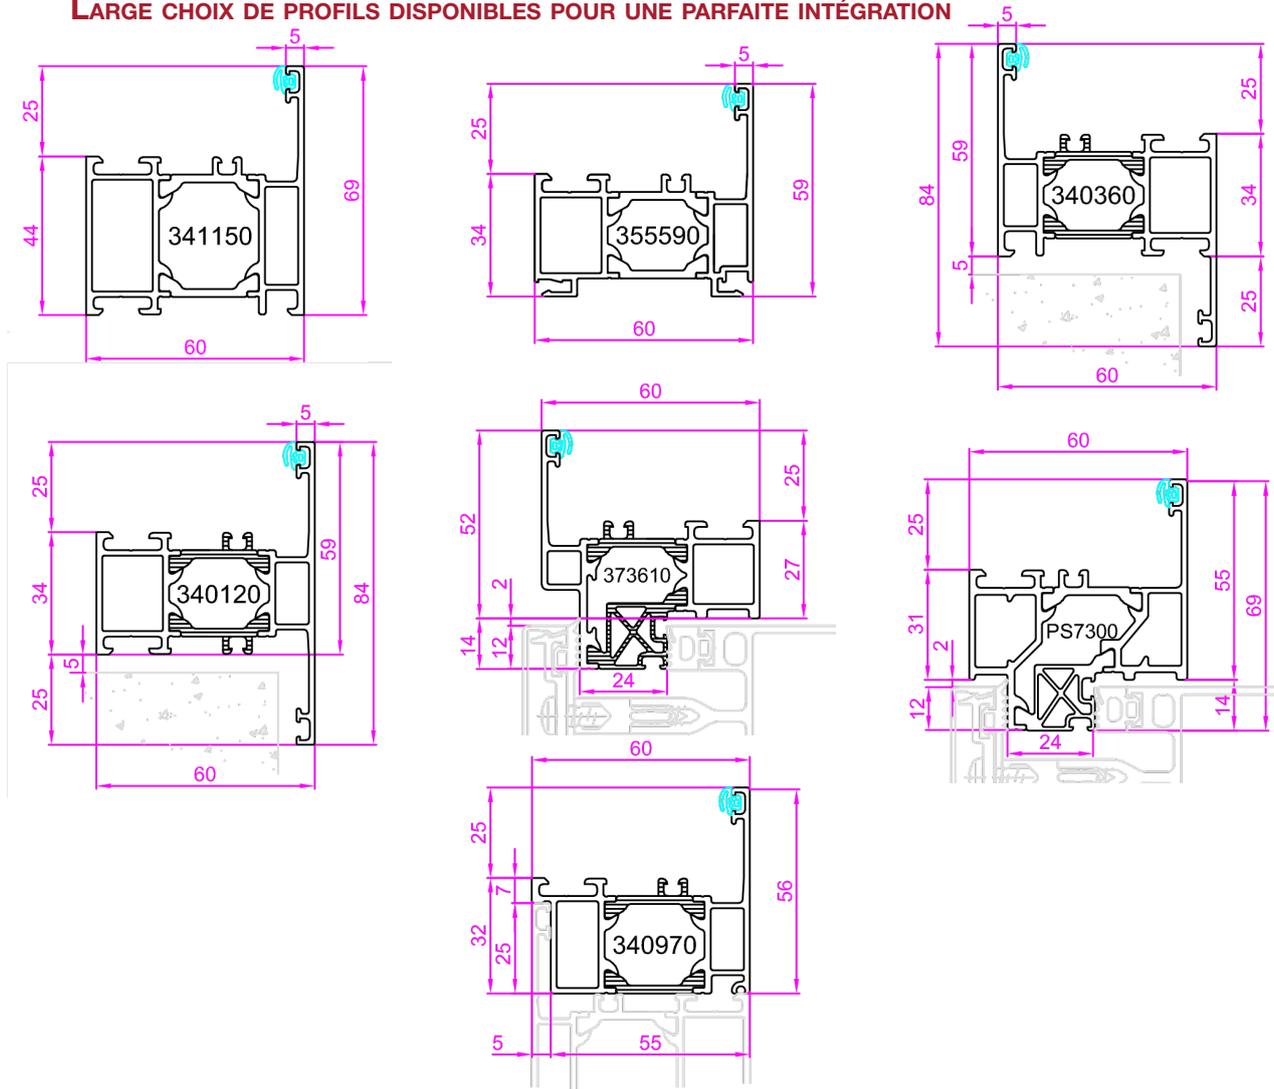


ENCOMBREMENTS

> DENFC OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR



À L'ENCOMBREMENT DES VÉRINS EN ABATTANT INTÉRIEUR,
PLANS DISPONIBLES SUR DEMANDE

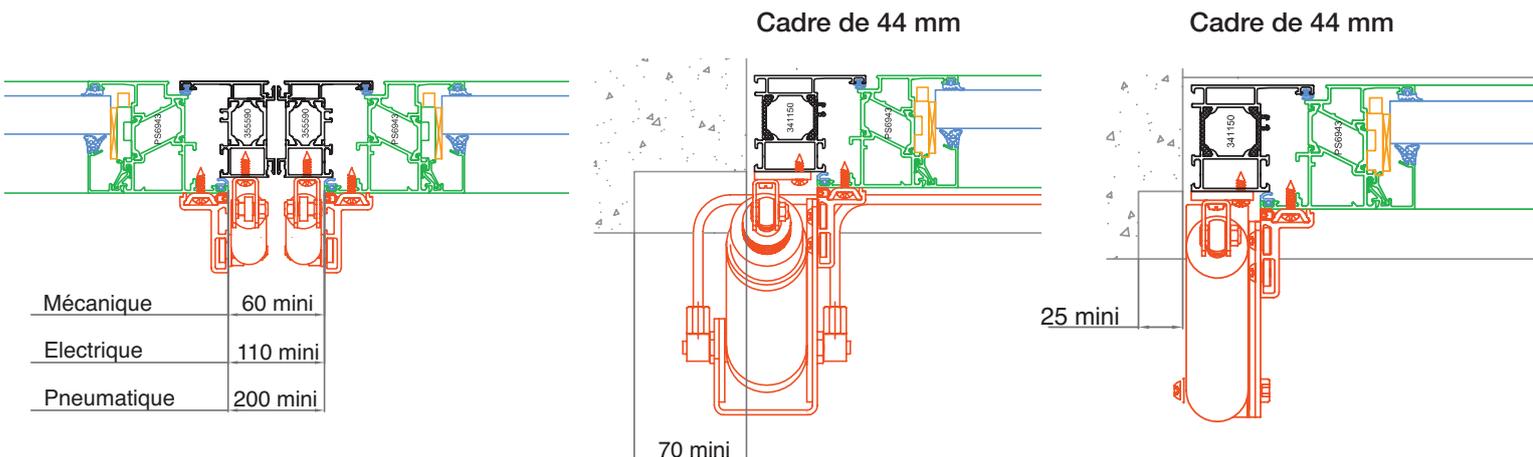

Cadre de 44 mm

Cadre de 44 mm

Mécanique	60 mini
Electrique	110 mini
Pneumatique	200 mini


70 mini

25 mini


PLANS EXUGROOM

EXTRAIT DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE DE PLANS DISPONIBLES SOUS FORMATS PDF ET DWG


> EXUGROOM EXCELLENCE TABLEAU

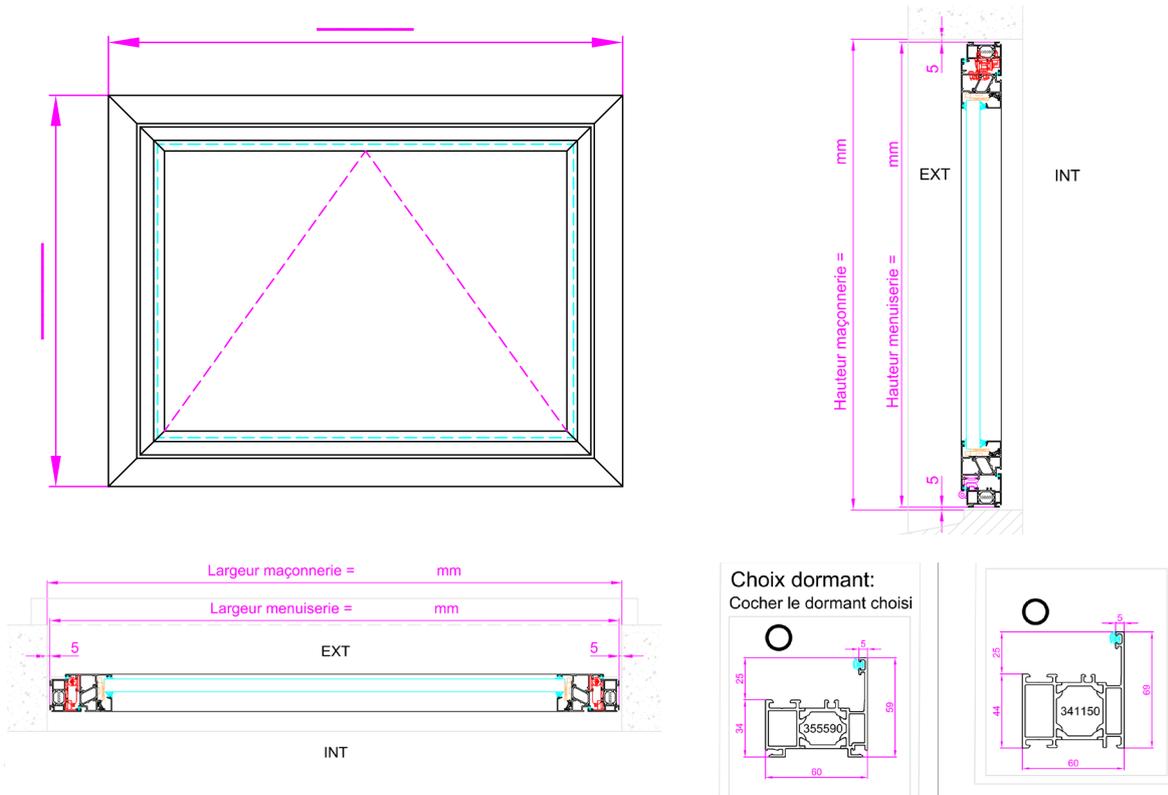


> EXUGROOM EXCELLENCE RÉNOVATION

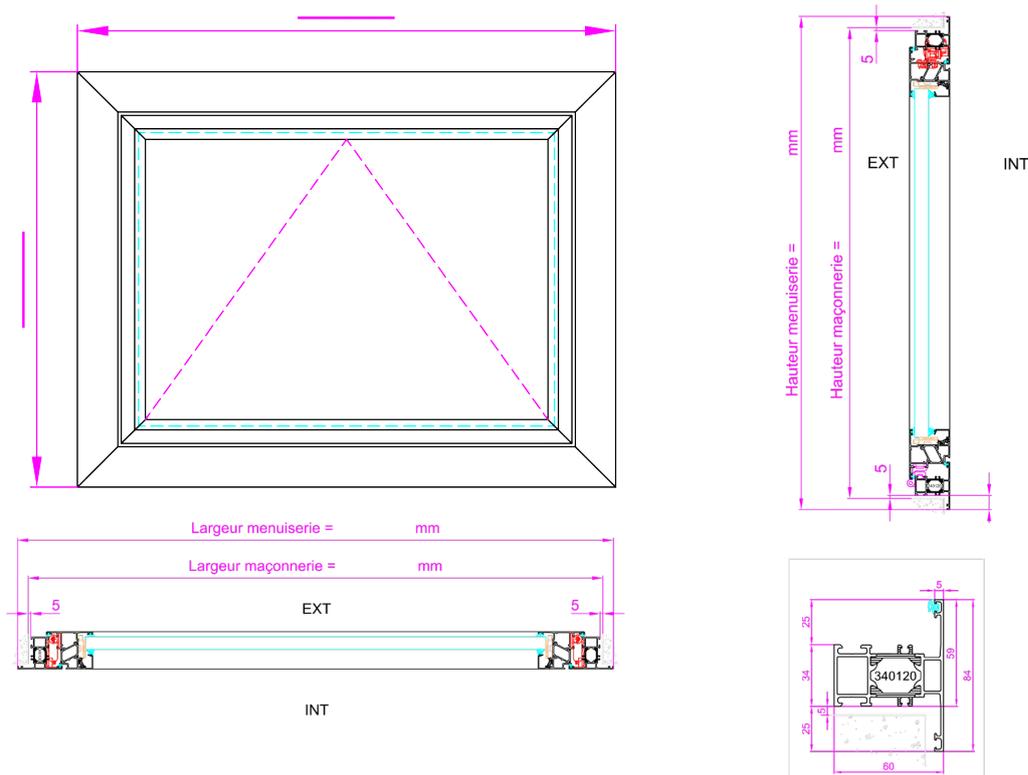

> **EXUGROOM EXCELLENCE MUR RIDEAU**

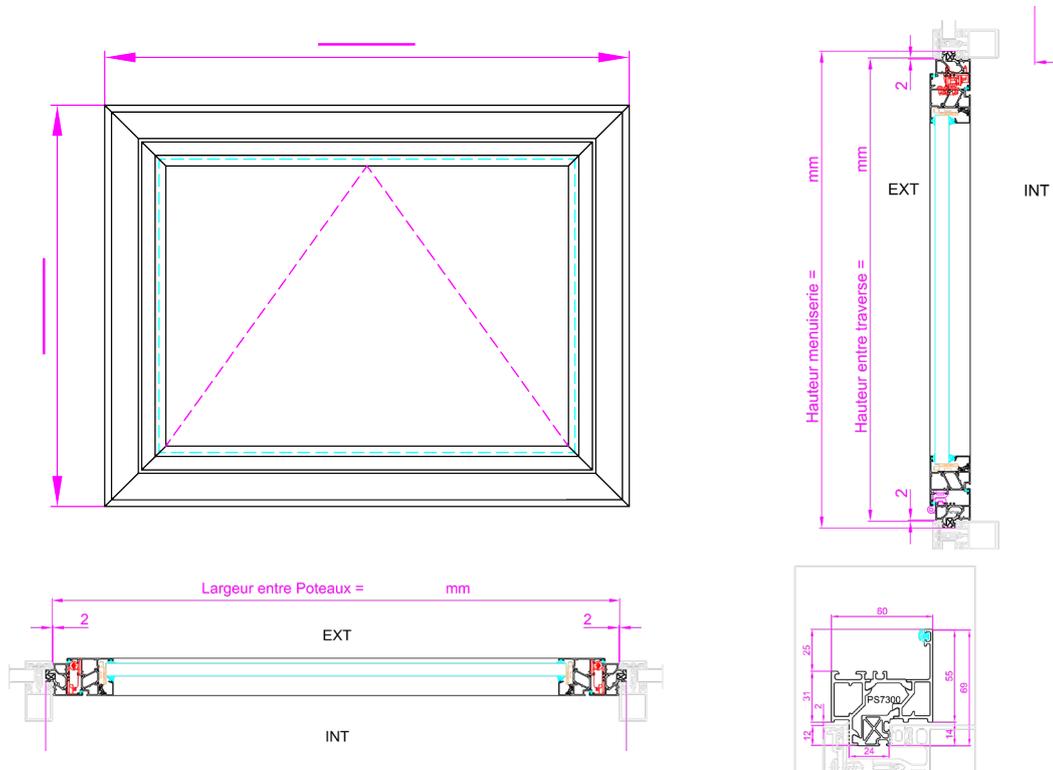


> **EXUGROOM PNEUMATIQUE MUR RIDEAU**

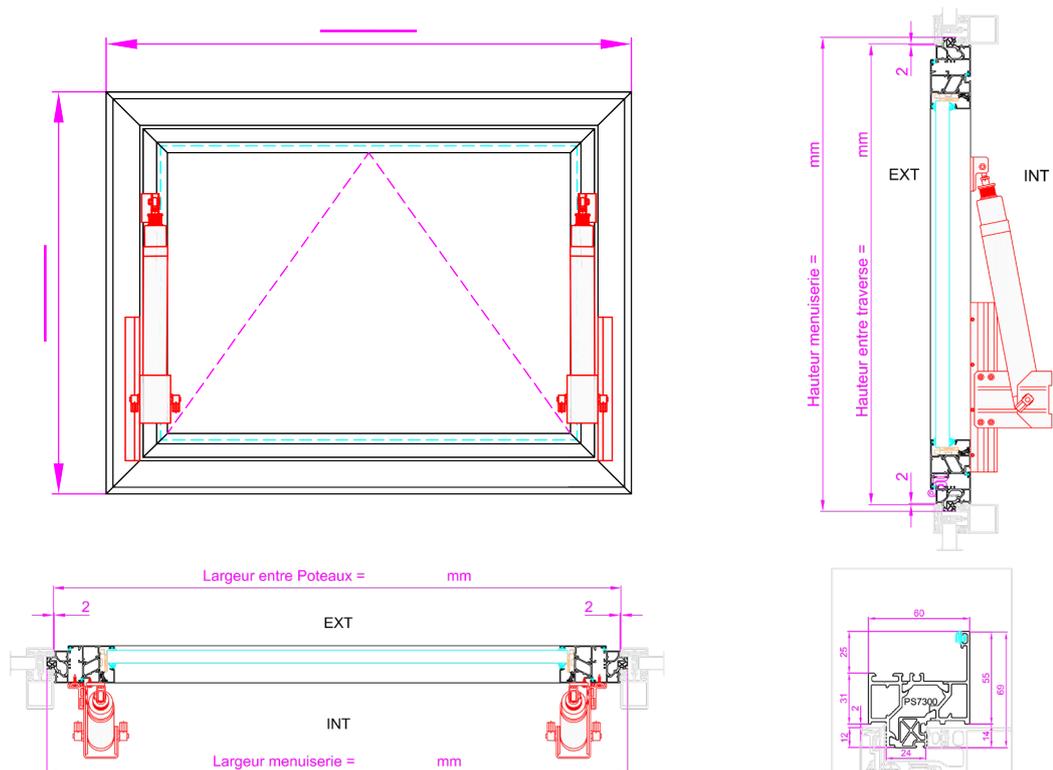


ENCOMBREMENTS DES DAC DCM

> COFFRET CO² NF OUVERTURE SEULE

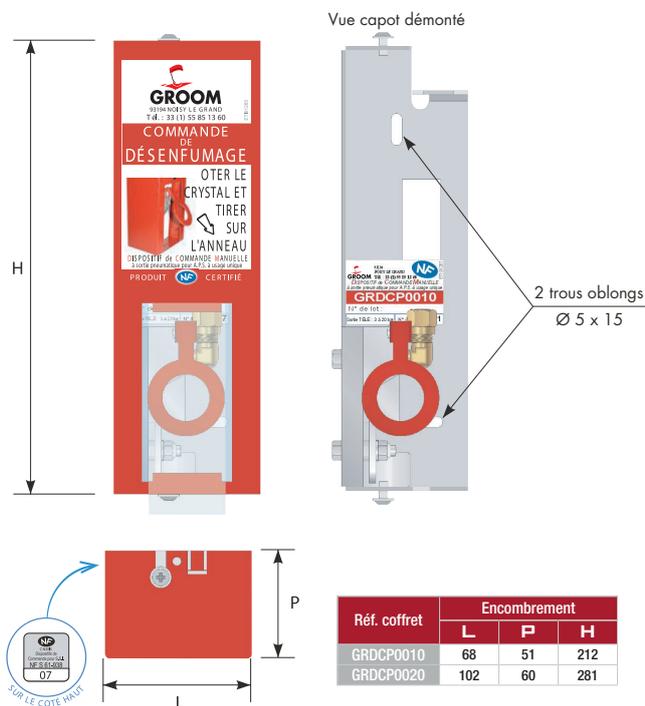


Réf. coffret	Encombrement			
	L	P	H	
GRDCP0010	68	51	212	
GRDCP0020	102	60	281	

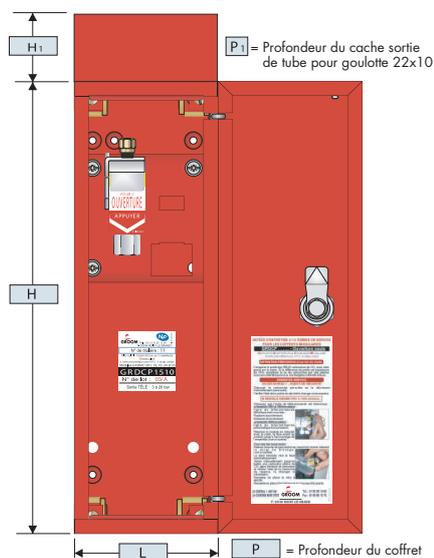


Réf. coffret	Encombrement (mm)				
	L	H	P	H'	P'
GRDCP1510	120	380	110	60	40

> COFFRET CO² NF OUVERTURE FERMETURE

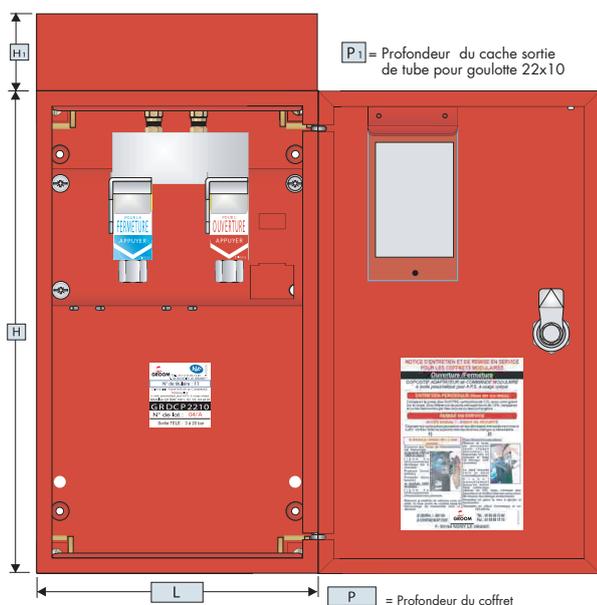


Réf. coffret	Encombrement (mm)				
	L	H	P	H'	P'
GRDCP2210	220	440	110	60	40
GRDCP2220	340	530	110	60	40

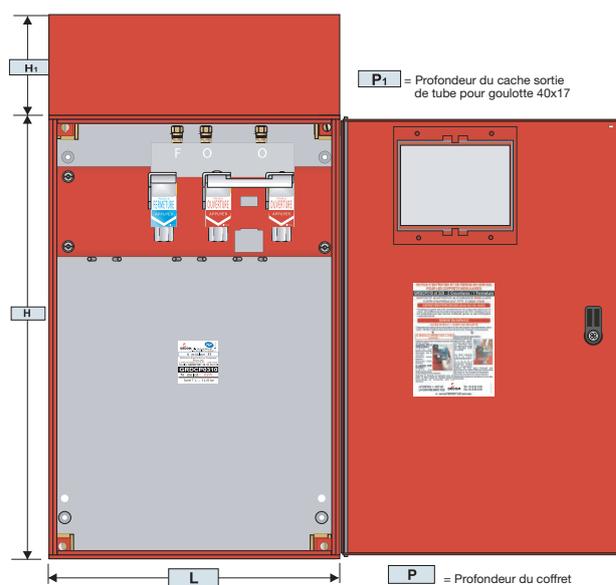

Réf. coffret	Encombrement (mm)				
	L	H	P	H'	P'
COFBI60	220	340	110	120	40
COFBI60	400	530	110	120	40


- Postes de commandes D.A.C. D.C.M. à énergie pneumatique N°11

TREUIL NF AVEC OU SANS MODULE

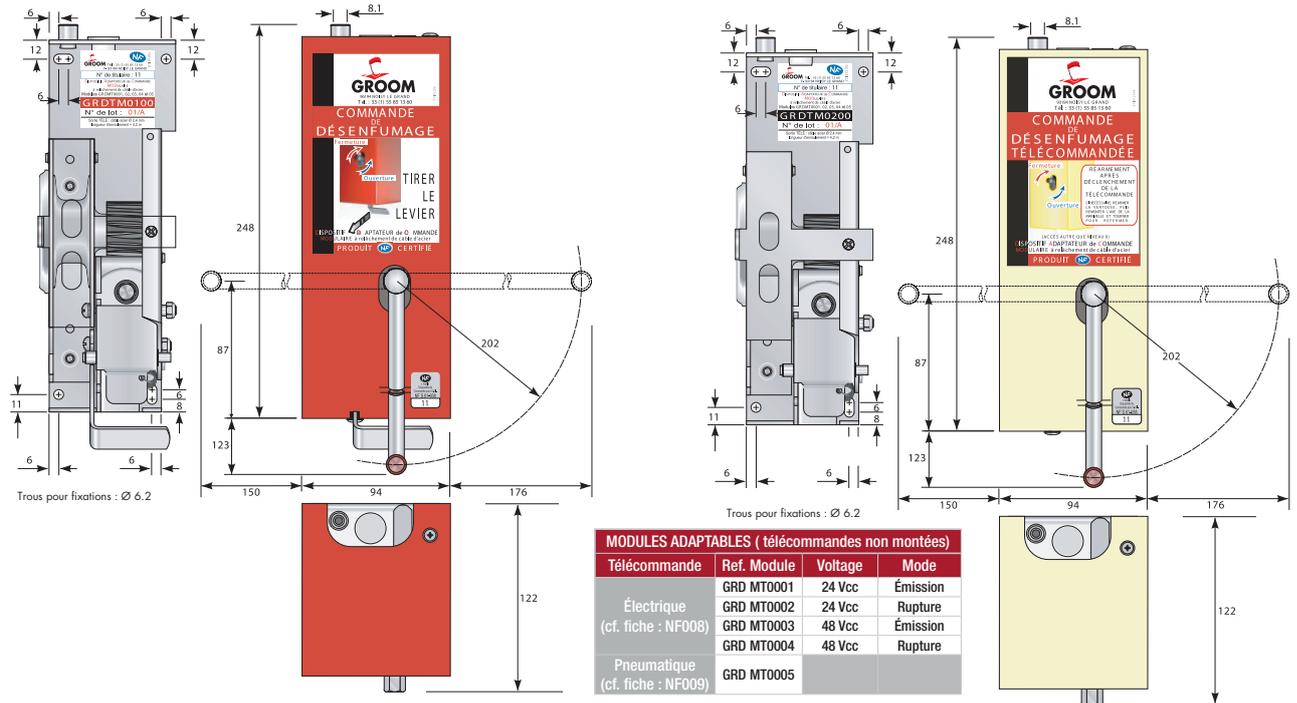

Postes de commandes D.A.C. D.C.M. à relâchement de câble N°11

GAMME COMPLÈTE DE POULIES

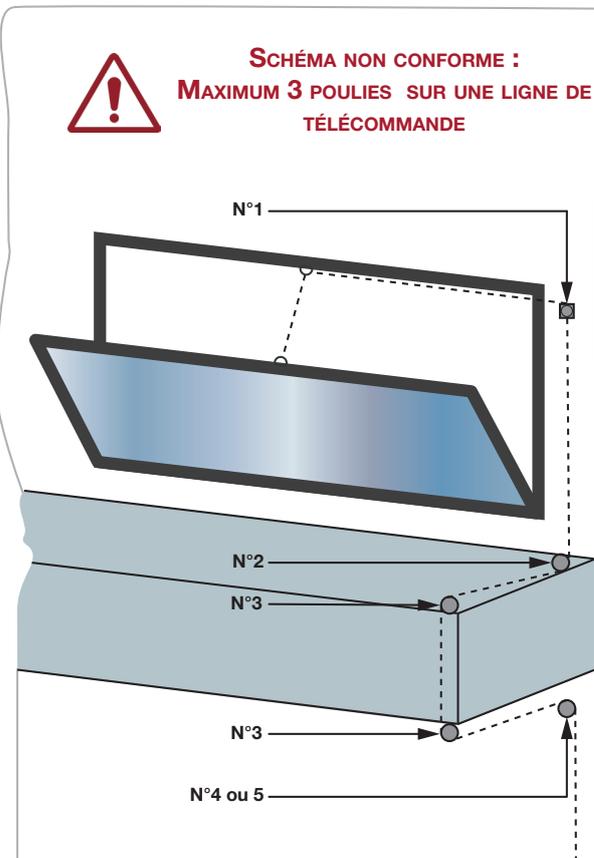

IMPORTANT	N°2 : Poulie fixe GRDPO4076
<p>MAXIMUM 3 POULIES SUR UNE LIGNE DE TÉLÉCOMMANDE.</p> <p>LE SCHEMA CI-CONTRE PRÉSENTE UNE DISPOSITION FACTICE DES DIFFÉRENTS CAS DE POSE. IL N'EST PAS CONFORME ET NE DOIT PAS ÊTRE REPRODUIT DANS LE CADRE D'UNE INSTALLATION RÉELLE.</p>	
N°3 : Poulie déportée GRDPO5073	N°4 : Poulie sous carter avec support équerre GRDPO4079
	<p><i>Épaisseur 2.5mm</i></p>
N°5 : Poulie articulée GRDPO4069	N°1 : Poulie sous carter avec platine GRDPO4080
	<p><i>Épaisseur 2.5mm</i></p>

ACCESSOIRES ELECTRIQUES



Centrale 4 ampères :
1 ligne désenfumage
1 ligne aération

Ref GRDCE0411

Dimensions L 341 x H 341 x Ep 91 mm



Centrale 8 ampères :
2 lignes désenfumage
3 lignes aération

Ref GRDCE0823

Dimensions L 341 x H 341 x Ep 91 mm



Centrale 16 ampères :
2 lignes désenfumage
3 lignes aération

GRDCE1623

Dimensions L 500 x H 500 x Ep 210 mm



Bouton aération

Ref GRDAC0101

Dimensions L 80 x H 80 x Ep 15 mm



Déclencheur manuel avec voyant d'état

Ref GRDAC0200

Dimensions L 129 x H 138 x Ep 39 mm



Module radio

Ref GRDAC5024

Dimensions
L 50 x H 48 x Ep 24 mm



Emetteur radio 2/4 zones

Ref GRDAC5200 et GRDAC5400

Dimensions L 45 x H 110 x Ep 15 mm



Thermostat d'ambiance

Ref GRDAC0501

Dimensions L 78 x H 83 Ep 26 mm



Carte de contrôle de défauts pour coffret électrique GROOM

Ref GRDAC0742



Capteur pluie et vent

Ref GRDAC0402



Batteries

Ref GRDAC0414 4 ampères

Ref GRDAC0812 8 ampères

Ref GRDAC1623 16 ampères

PRINCIPE D'INSTALLATION

> OUVERTURE SEULE À DÉCLENCHEMENT

- Pneumatique par cartouche CO²

PRESTIGE TYPE A



- Electrique par Emission ou Rupture de courant

EXCELLENCE TYPE A



> OUVERTURE FERMETURE MÉCANIQUE :

AVEC OU SANS DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE OU ÉLECTRIQUE

- OF mécanique à déclenchement électrique asservie à un détecteur autonome déclencheur secouru 4 heures
- OF mécanique
- OF mécanique à déclenchement pneumatique


STANDARD TYPE B




EXCLUSIVE TYPE B



PRESTIGE TYPE B

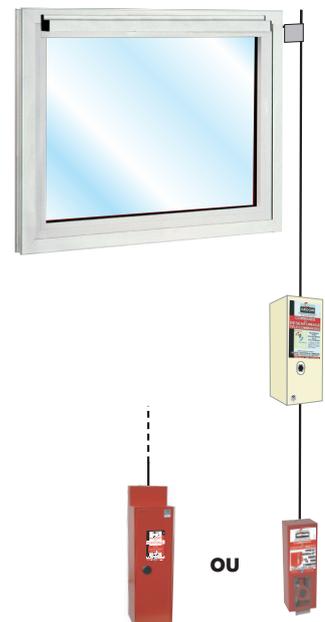

> OUVERTURE FERMETURE PNEUMATIQUE

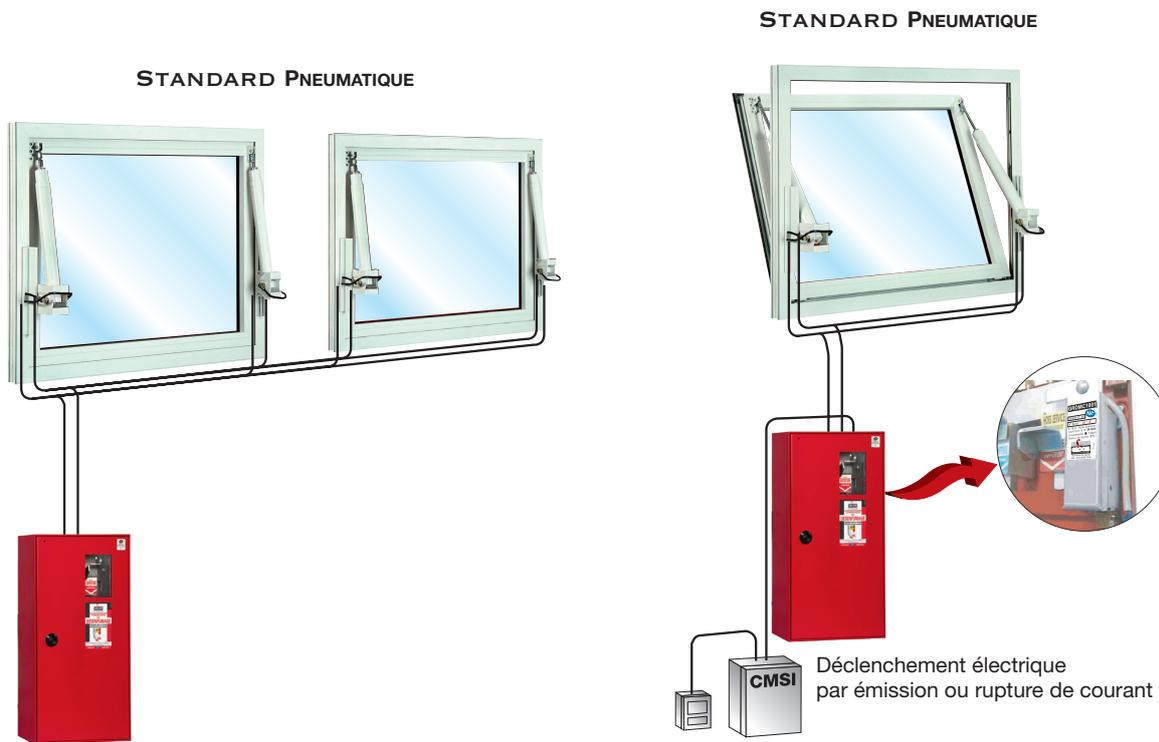

> OUVERTURE FERMETURE ÉLECTRIQUE : 24 VOLTS

- Une ligne de désenfumage et aération actionne au maximum trois DENFC

