


GRL200 EMS 24V/48V

Ref : 379000975500
06/11/21





	FERMETURES GROOM						06
	BP 256 - ZI de l'Aumallerie-Javené F-35300 Fougères						
0432 - BPR-0117	EN 1154:1996+A1:2002	3	8	3/4/5	1	1	4
	EN 1155:1997+A1:2002	3	8	3/4/5	1	1	4
Dangerous substances: None							

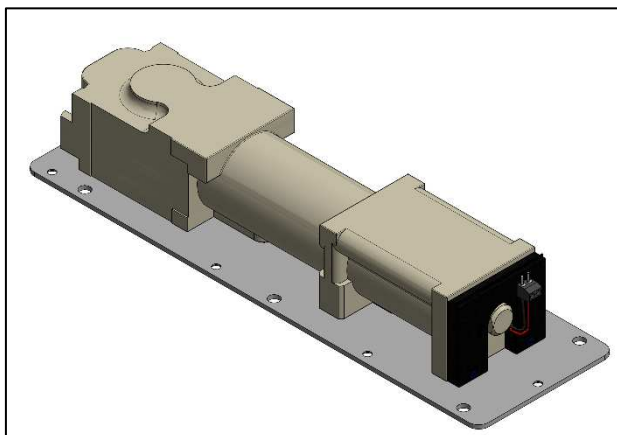

Pour assurer un bon fonctionnement, la porte doit être installée parfaitement d'aplomb.


Les bras du haut et du bas doivent être dans le même axe.

Le réglage de la verticalité s'effectue uniquement sur le bras du haut.

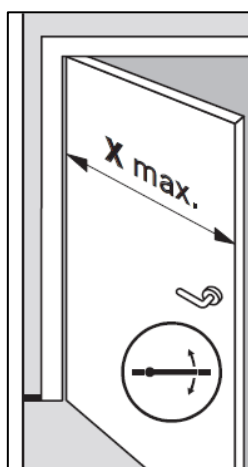		EN	X max.	Répère couleur sur axe pivot
		3	950 mm	Rouge
		4	1100 mm	Jaune
		5	1250 mm	Vert





Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	24V DC / 48V DC
Intensité	<110 mA / <66 mA
Consommation	<2,7W / <3,2W




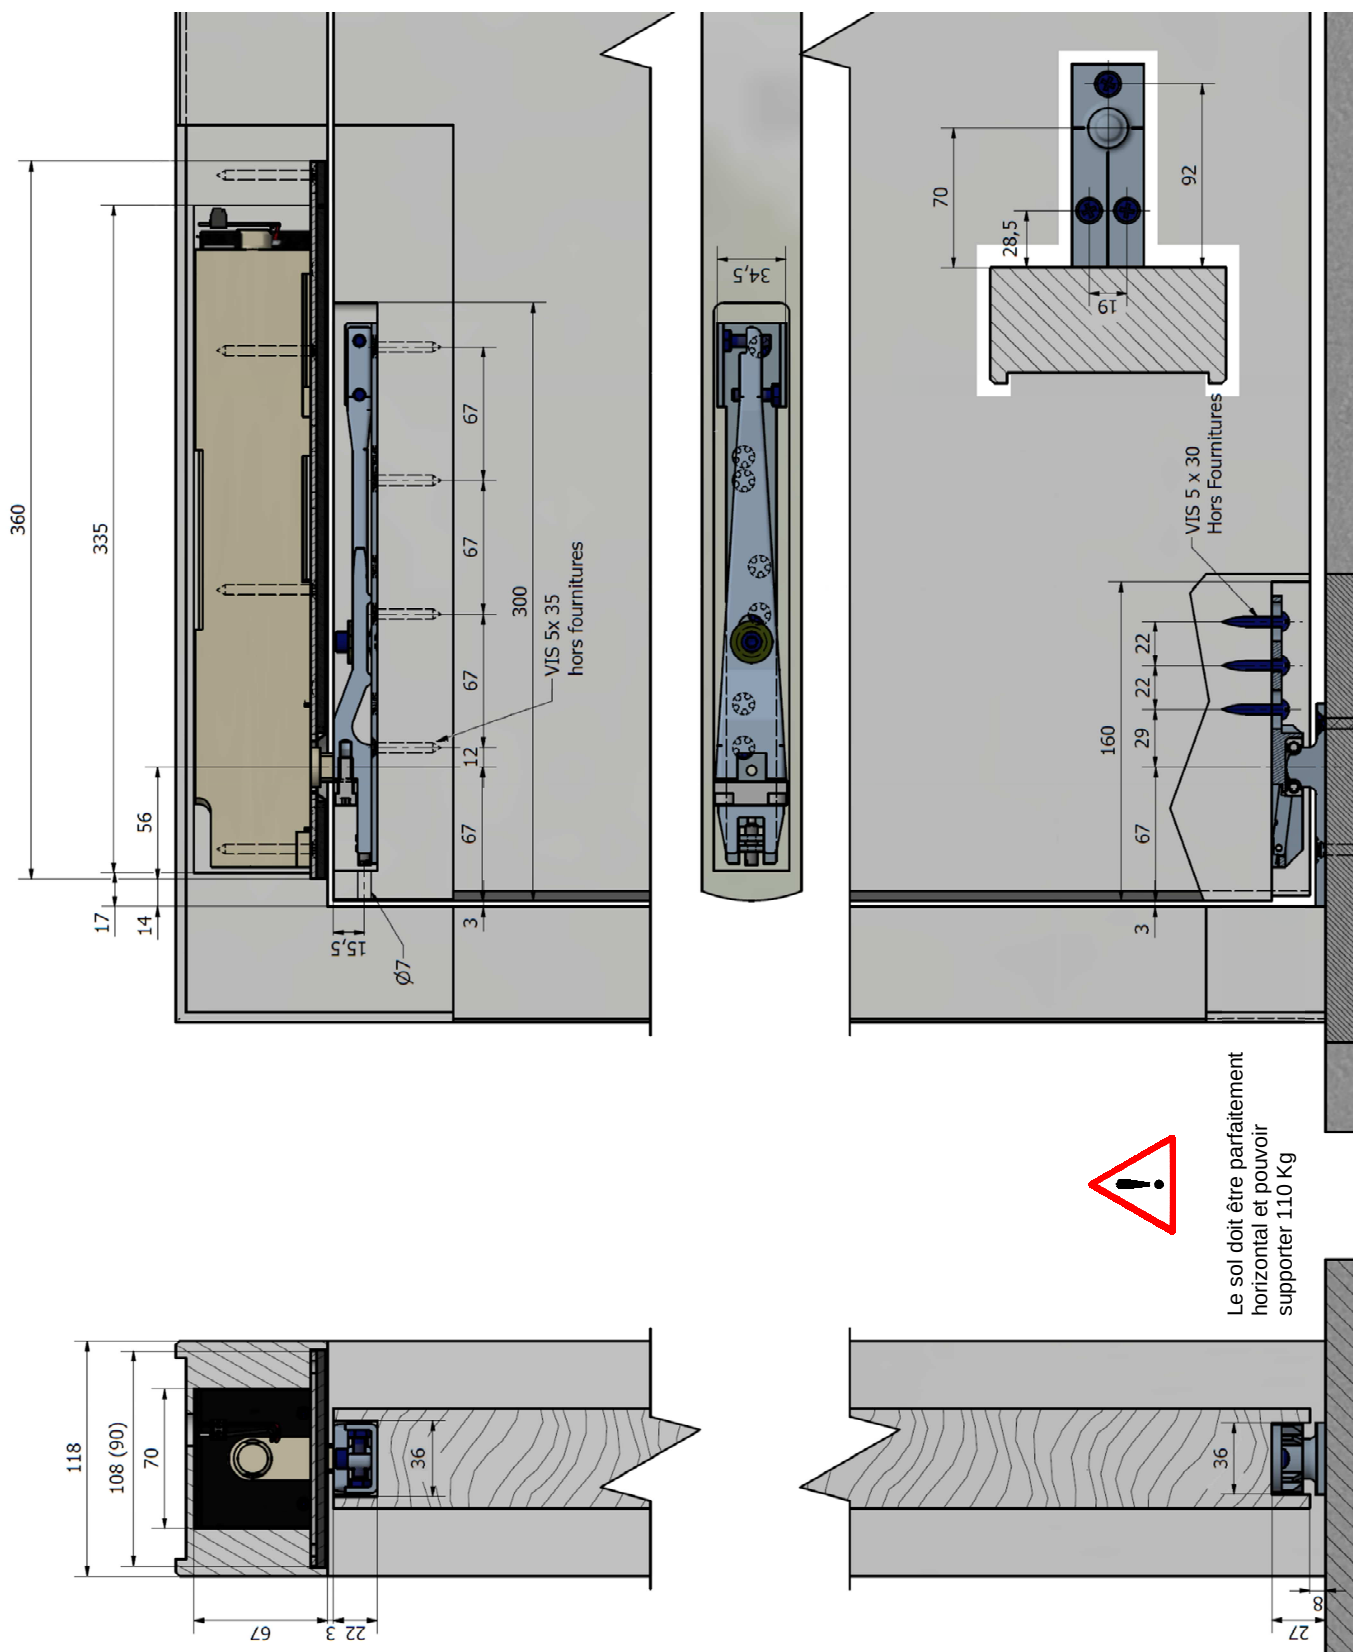



Le sol doit être parfaitement horizontal et pouvoir supporter 110 Kg

GRL200 EMS 24V/48V : Montage Frontal

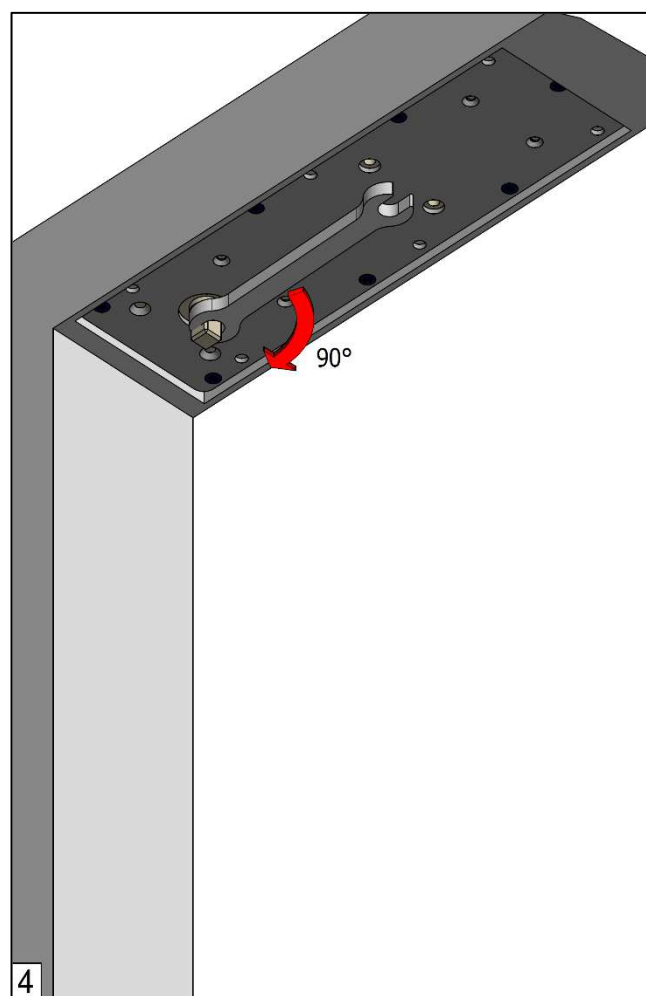
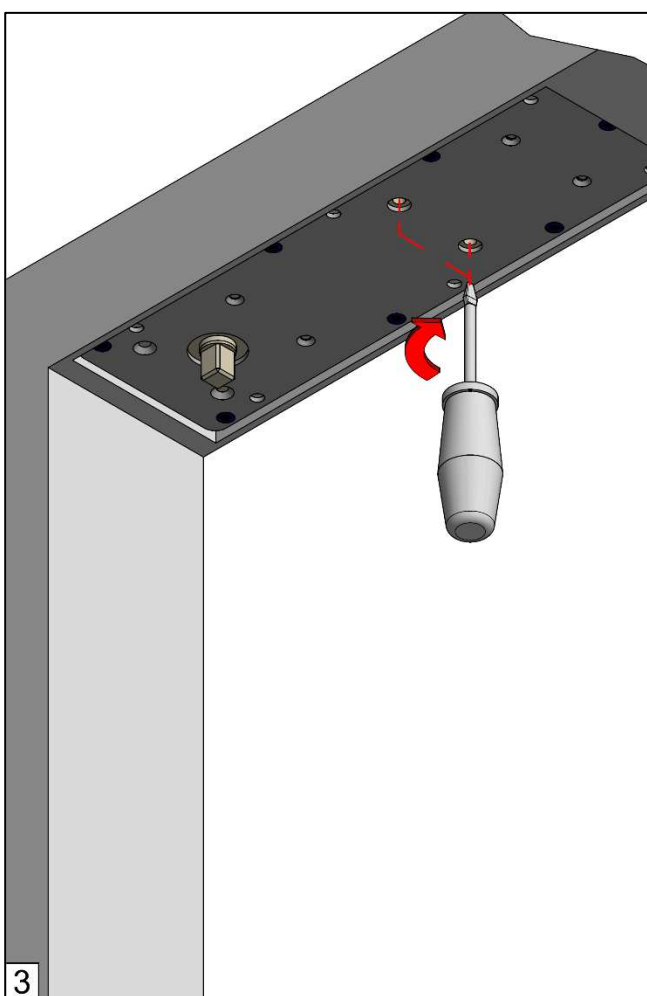
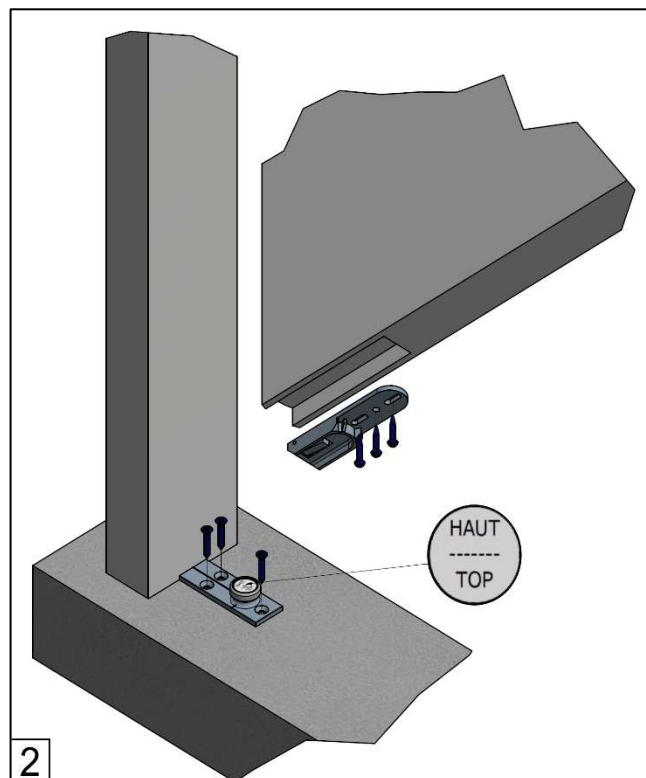
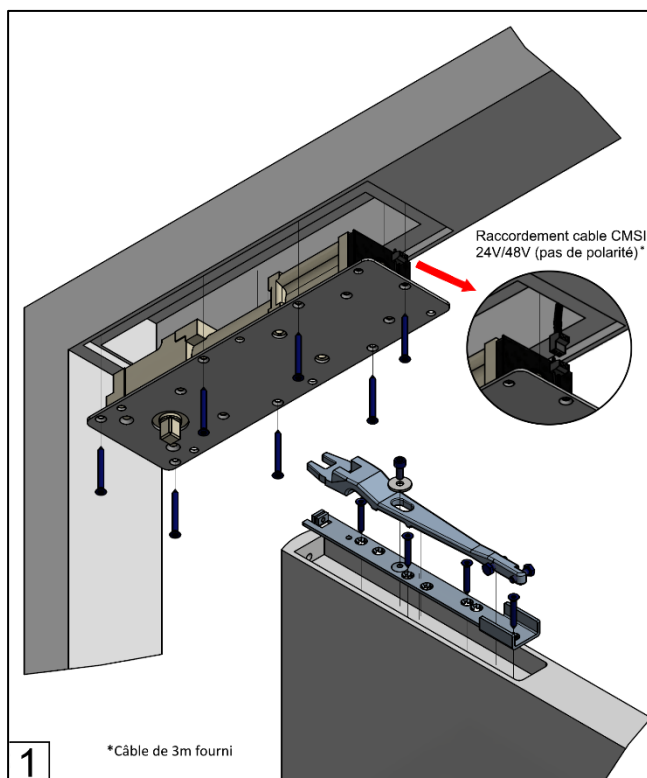


GRL200 EMS 24V/48V : Montage Frontal

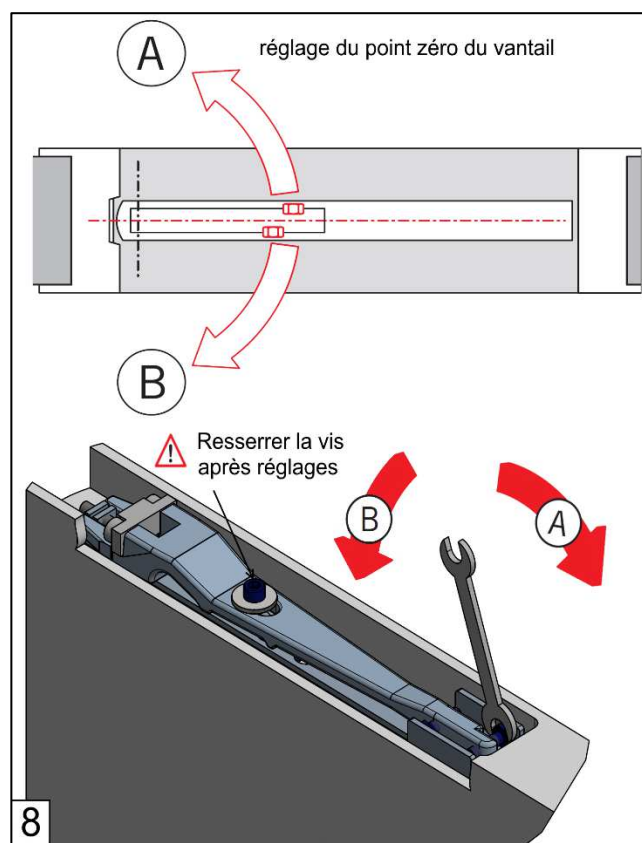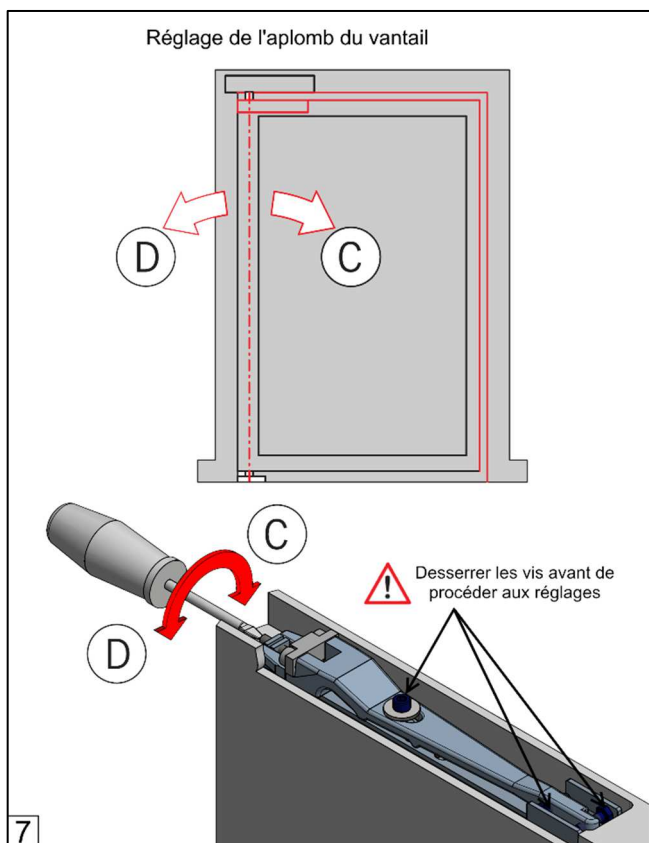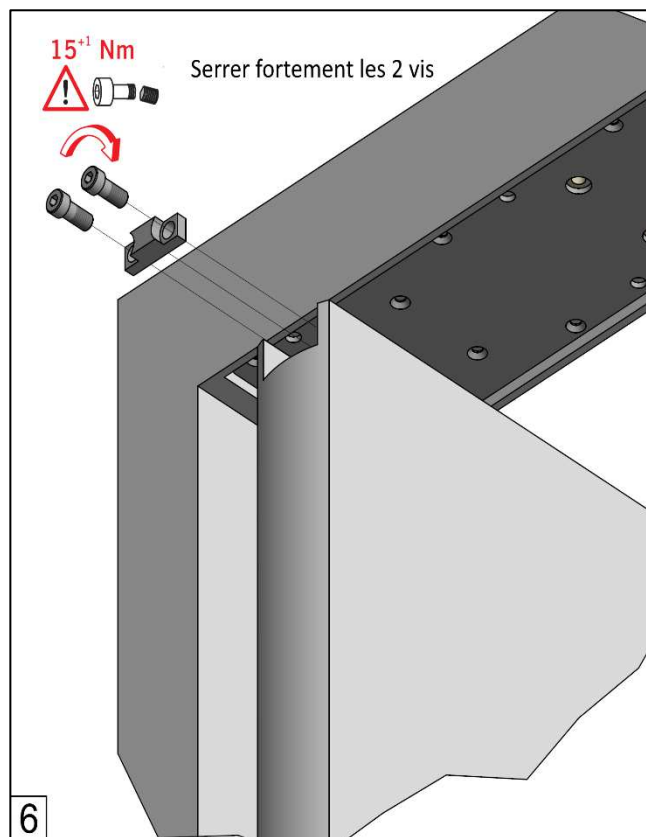
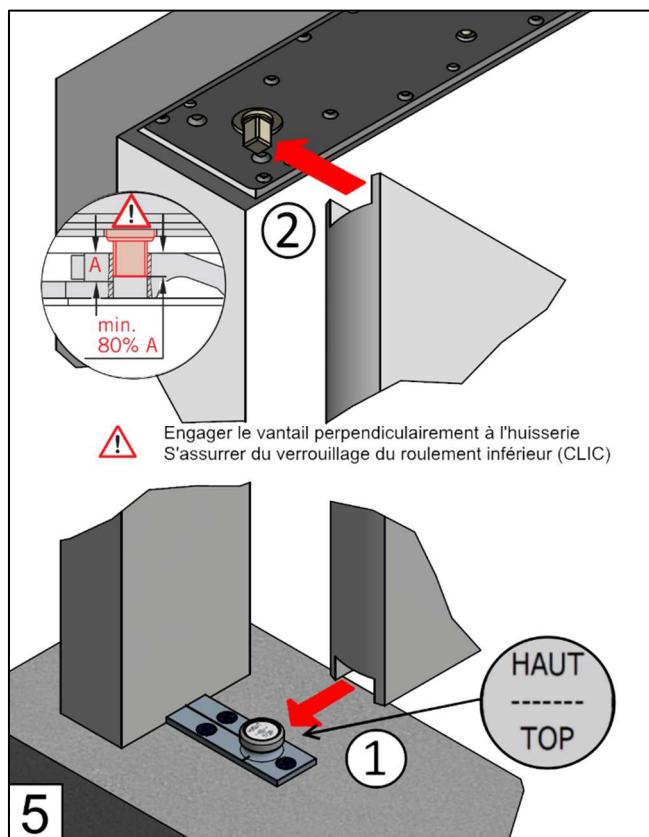


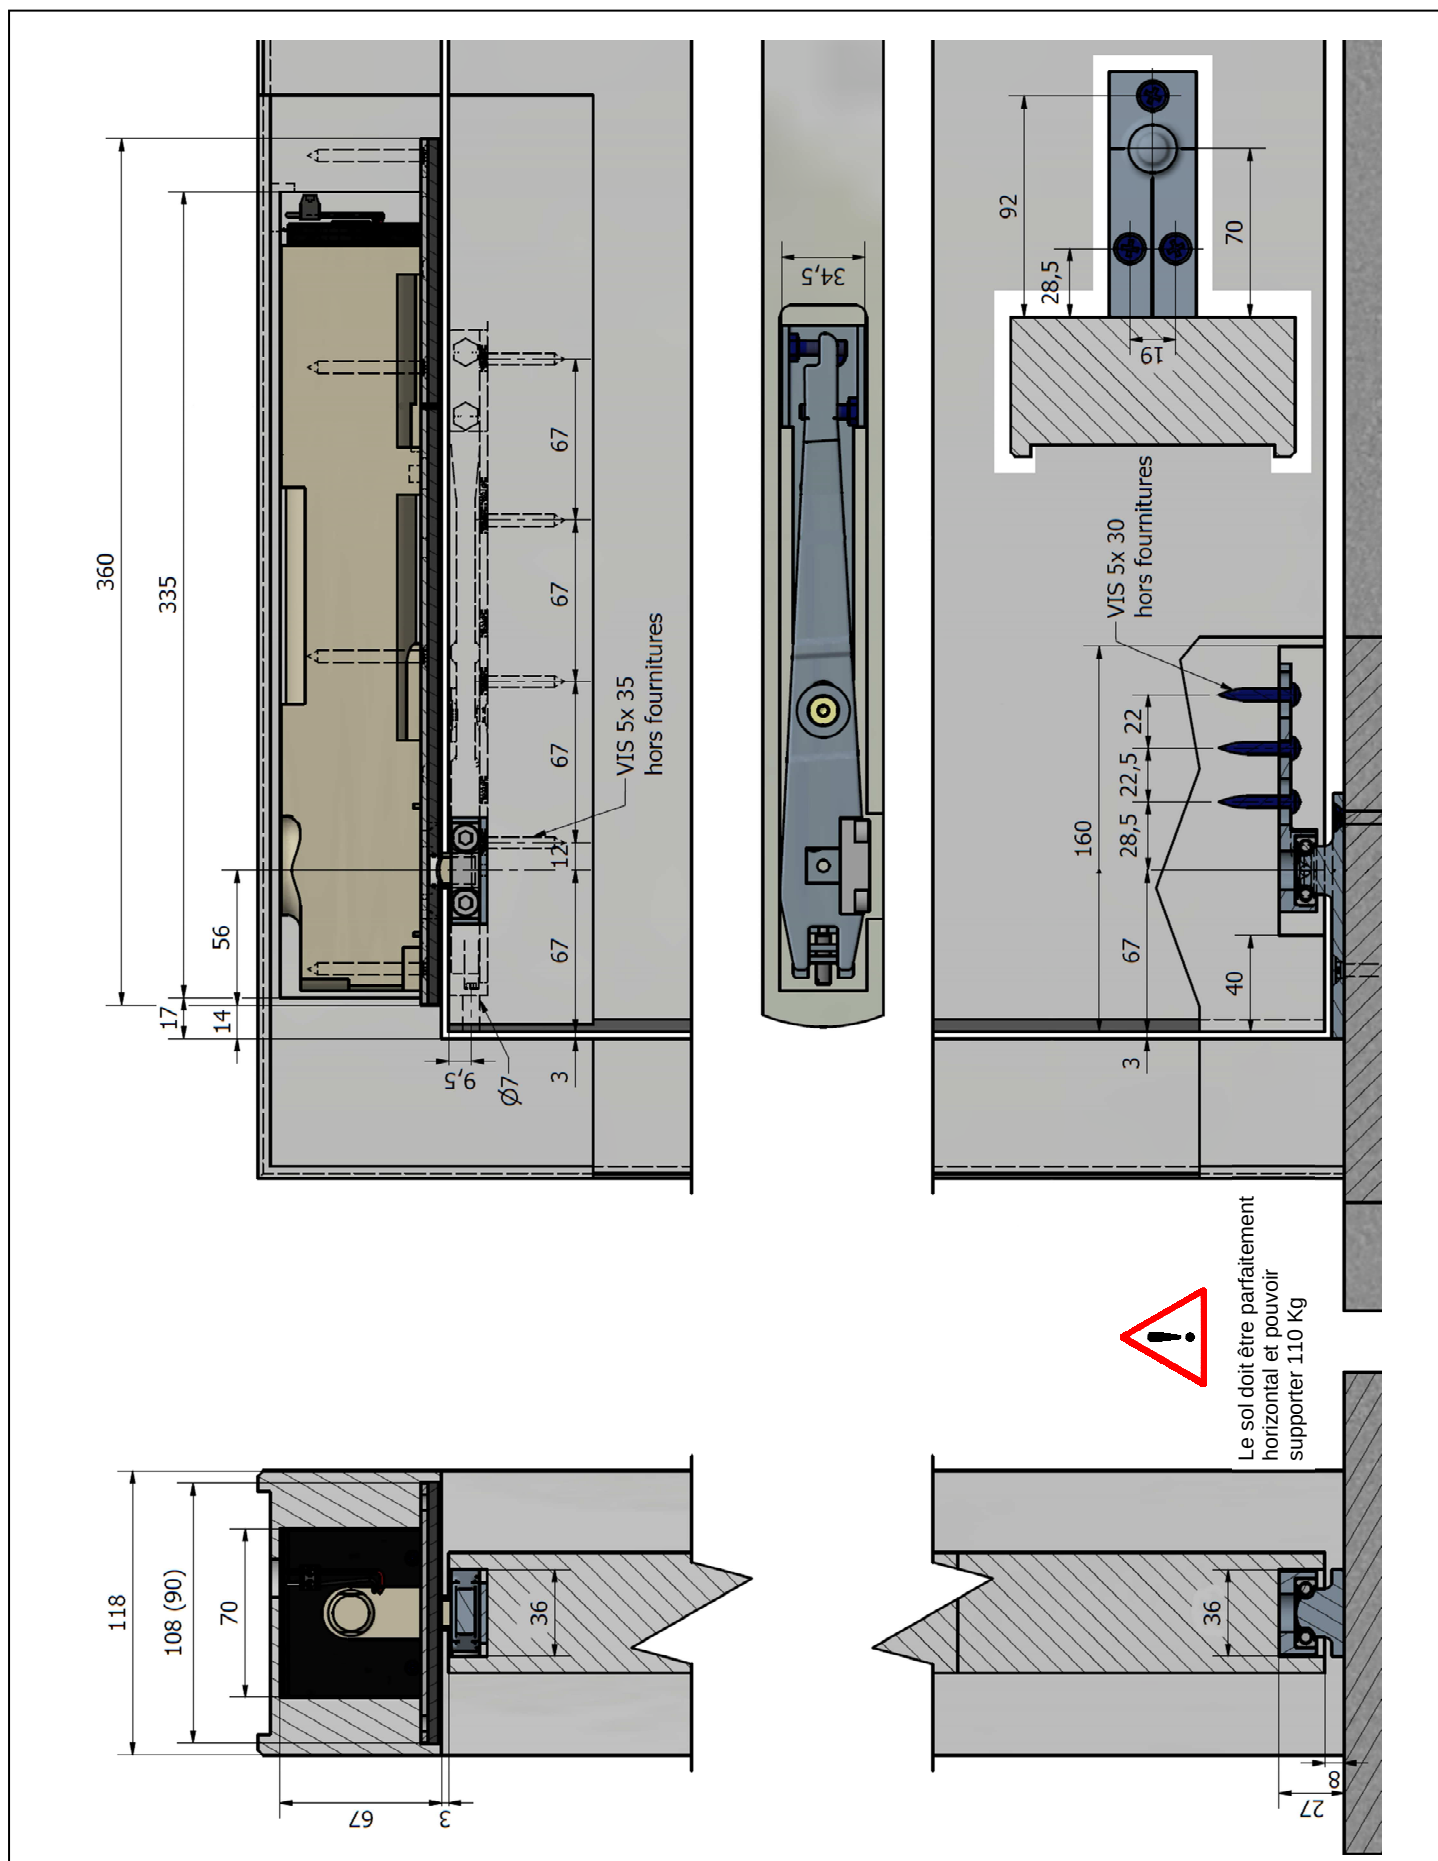


GRL200 EMS 24V/48V : Montage Latéral

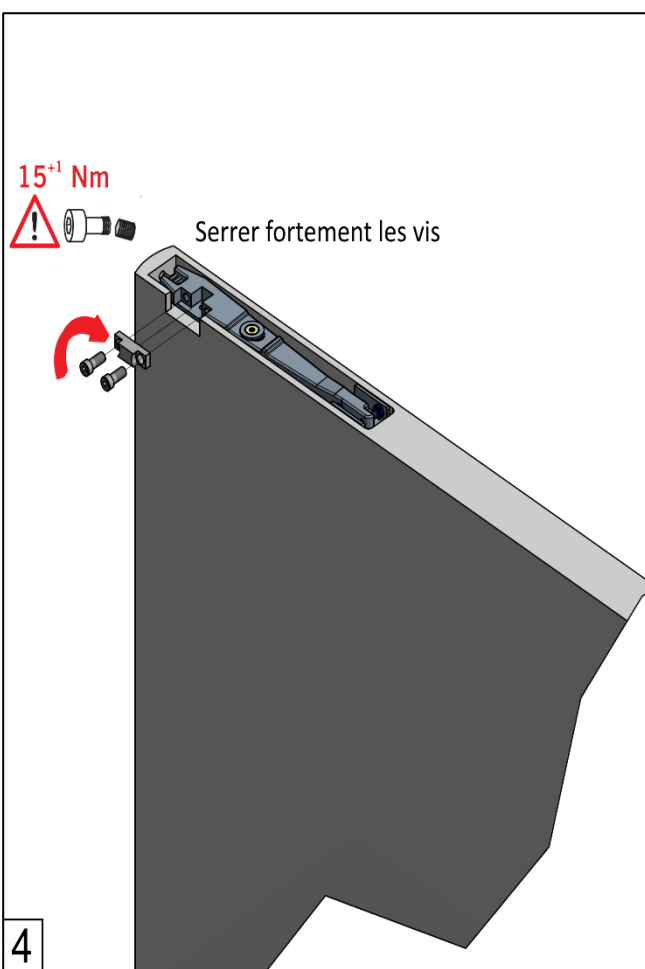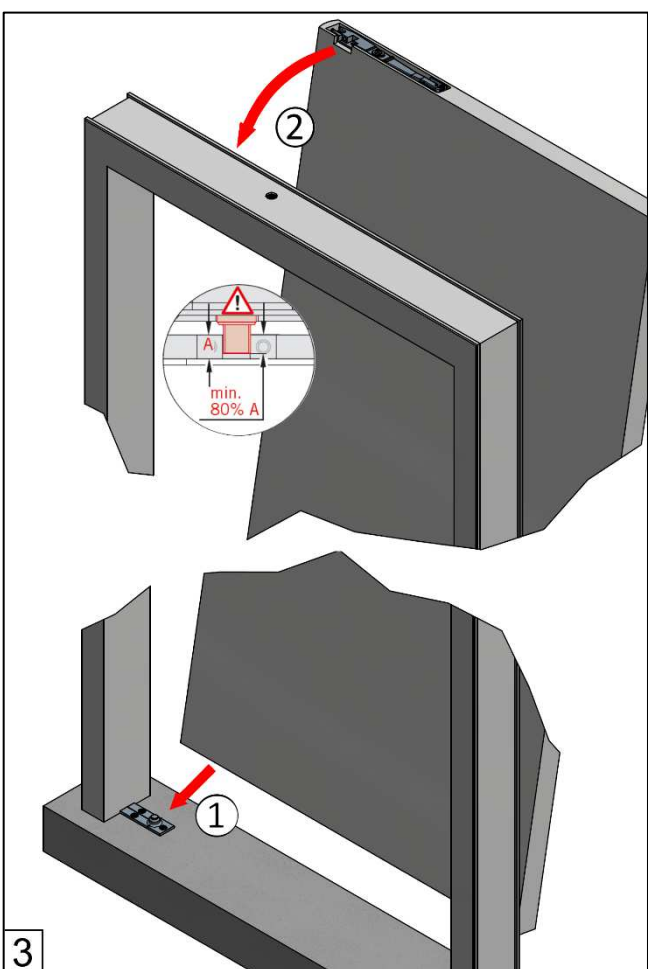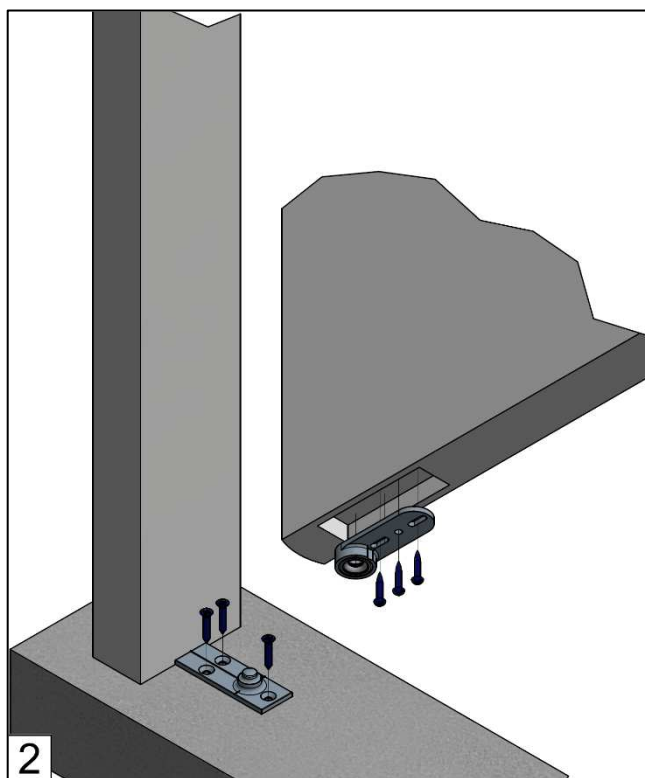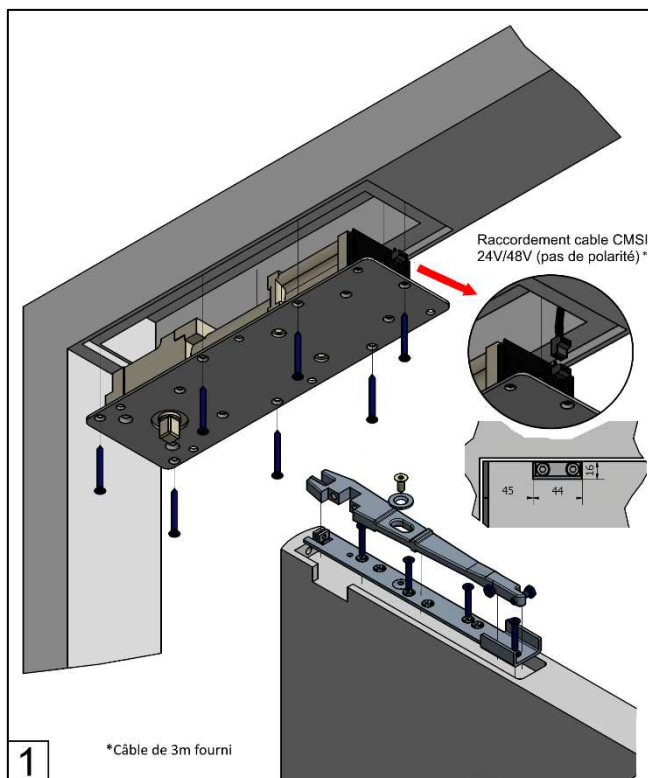

GRL200 EMS 24V/48V : Montage Latéral

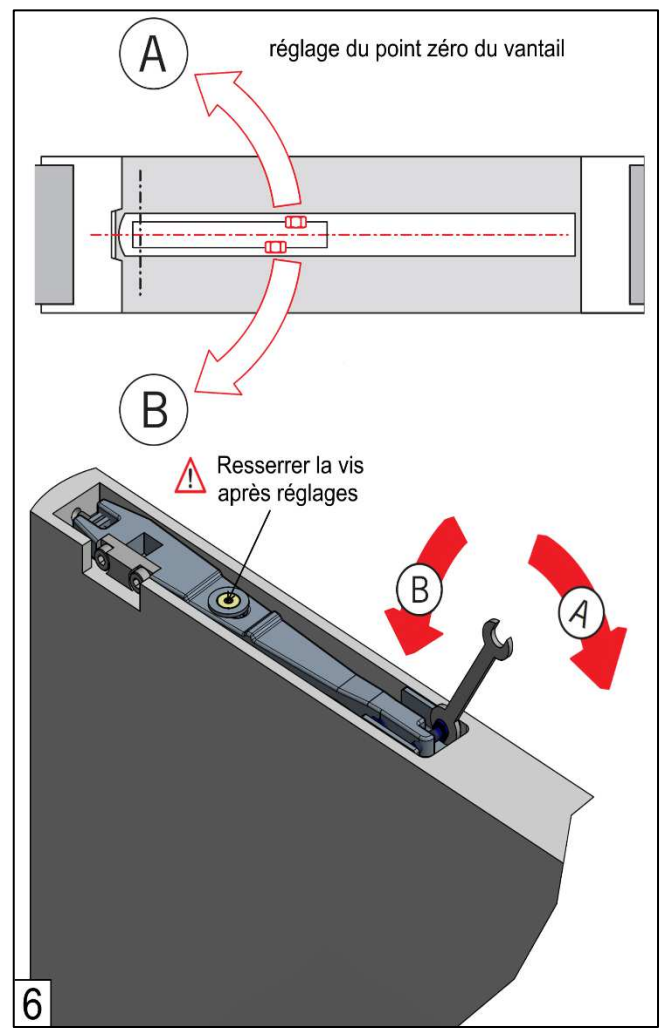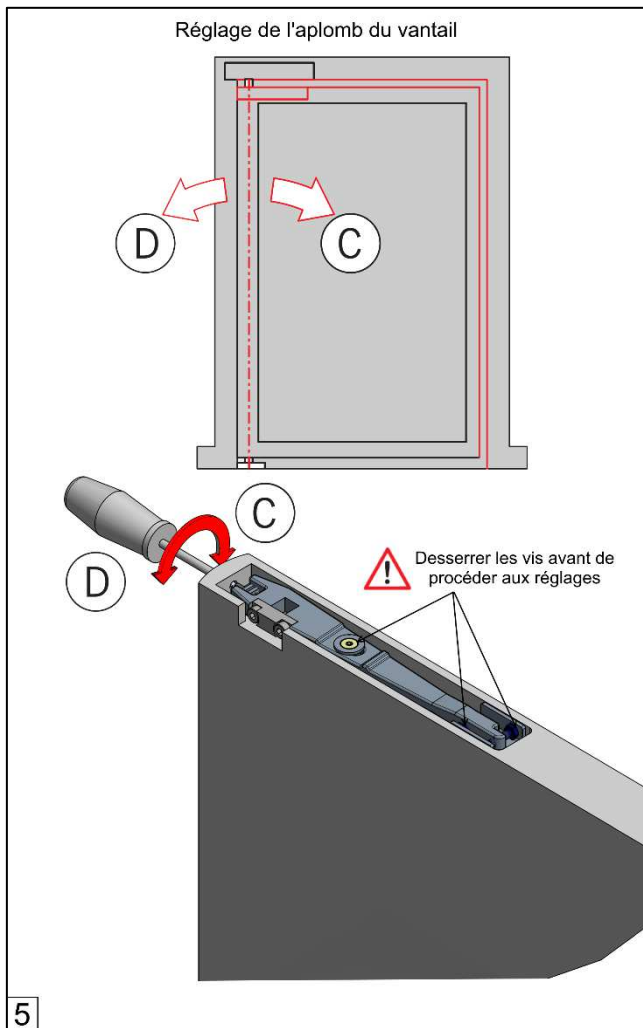

GRL200 EMS 24V/48V : Réglages

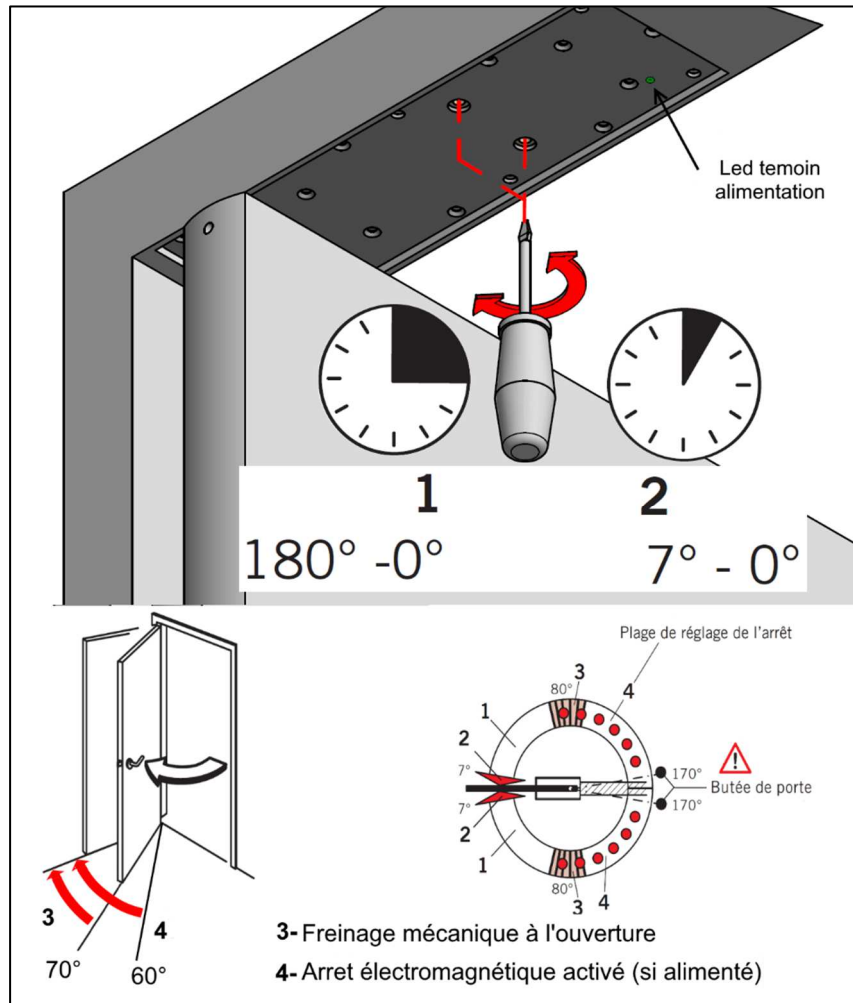

Notes
