

# EXUGROOM STANDARD PNEUMATIQUE

TYPE B : OUVERTURE FERMETURE PNEUMATIQUE




Abattant extérieur



## Equipements en applique

### LES + PRODUITS GROOM

- Vérins pneumatiques peints à la couleur du châssis
- Faible encombrement ; saillie de 142 mm
- Ridoir en tête de vérin pour réglage du bon placage
- Freins d'ouverture fermeture intégrés aux vérins
- Mise en œuvre sur structure inclinée à 30°
- Un raccord articulé est installé sur nos DENFC abattant intérieur ou à la Française

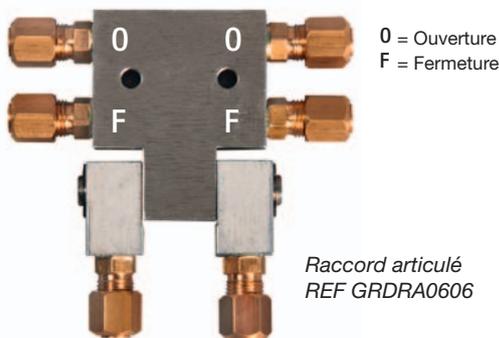

Raccord articulé  
REF GRDRA0606

### > GAMME DIMENSIONNELLE (HORS CADRE)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 520 mm à 1720 mm x Hauteur 520 mm à 1720 mm

Largeur 520 mm à 2020 mm x Hauteur 520 mm à 1420 mm

### > POIDS

Maximum 100 kg en vertical et 60 kg en incliné

### > POSITION

Verticale / incliné à 30 °

### > OPTIONS PAGE 120

Contact de position en feuillure

### > FINITIONS

Base : «Anodic» (contretypage alu satiné),

Blanc RAL 9010, et dans l'ensemble de la palette RAL

Alu anodisé : nous consulter

Réalisé en profil aluminium Schüco® gamme AWS60.

Renseignements : nos plans de DENFC CE STANDARD TYPE B sont disponibles sous format DWG et PDF.

