EXUGROOM STANDARD

TYPE B : OUVERTURE FERMETURE ÉLECTRIQUE, MOTEURS LATÉRAUX SUR LES MONTANTS

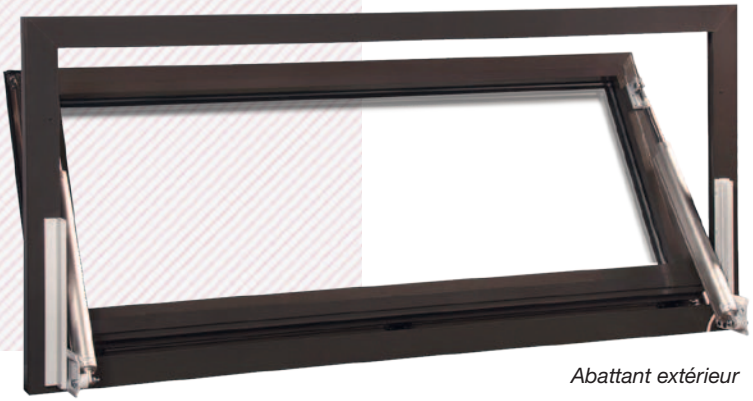

Abattant extérieur

CE 0333 CPD219 062

NF Titulaire N° 8 Volontaire

Equipements en applique

LES + PRODUITS GROOM

- Vérins électrique et accessoires peints dans la teinte du châssis
- Module électronique de régulation de l'ouverture et de la fermeture : début de ligne, intermédiaire et fin de ligne
- Faible encombrement ; saillie de 115 mm
- Ridoir en tête de vérin pour réglage du bon placage
- Longueur de câble par vérin 3 mètres en CR1
- Ventilation testée à 10 000 cycles

Schéma raccordement électrique sur 2 châssis

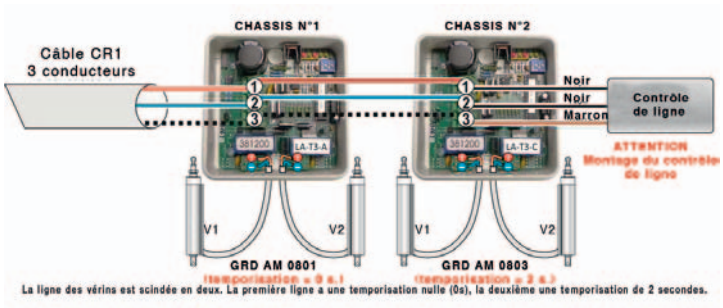

GAMME DIMENSIONNELLE (HORS CADRE)

Angle d'ouverture à 60°

Largeur **520 mm à 1720 mm** x Hauteur **640 mm à 1720 mm**
Largeur **520 mm à 2020 mm** x Hauteur **640 mm à 1420 mm**

POIDS

Maximum 80 kg en verticale
Maximum 60 kg incliné à 30°

POSITION

Verticale / incliné à 30 °

OPTIONS PAGE 120

Contact de position en feuillure

FINITIONS

Base : «Anodic» (contretypage alu satiné),
Blanc RAL 9010, et dans l'ensemble de la palette RAL
Alu anodisé : nous consulter

Réalisé en profil aluminium Schüco® gamme AWS60.

Renseignements : nos plans de DENFC CE STANDARD TYPE B sont disponibles sous format DWG et PDF.