

Pivot de sol double action réglable pour portes jusqu'à 120 kg










- Force 1 à 4 réglable par vérin
- Force réglable sans démontage
- Frein à l'ouverture de série
- Vitesse de fermeture et accélération finale par vis pointeau
- Ouverture jusqu'à 175° dans les deux sens
- Réglage tridimensionnel dans sa boite de scellement
- Réglages constants et durables grâce à sa technologie thermostable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GRP300
Force de fermeture	EN 1-4
Dimension maximum de la porte	< 1100 mm
Poids maximum de la porte	120 kg
Conformité norme EN 1154	OUI
Marquage CE produit de construction	OUI
Conformité accessibilité < 50 N	OUI
Porte coupe-feu, pare-flammes, pare-fumées	OUI
Vitesse de fermeture réglable par vis pointeau 175° - 15°	OUI
A-coup final réglable par vis pointeau 15° - 0°	OUI
Frein à l'ouverture	OUI
Arrêt fixe à 90° (interdit sur porte coupe-feu)	OPTION
Plaque de recouvrement inox brossé	OUI



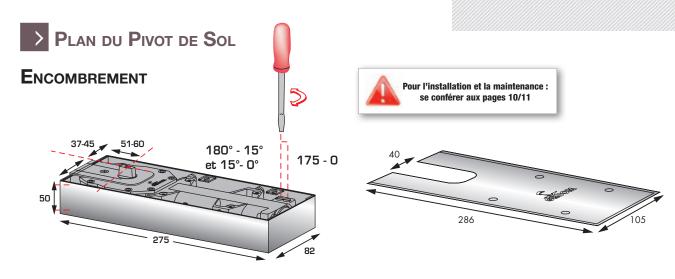

> Fonctions du Pivot

• Zone 1 et 1': Ouverture de la porte sur une

plage de 175° si la porte le permet, et ce quelque soit le sens de passage. Emmagasinage de la

force de refermeture.

La porte est bloquée à 90° et ne Option arrêt

peut se refermer sans une action

manuelle volontaire.

Refermeture contrôlée sur toute • Zone 2 et 2':

cette zone (175° à 15°). Vitesse de fermeture réglable par vis

pointeau.


La porte est bloquée à 90° et ne Option arrêt

peut se refermer sans une action

manuelle volontaire.

• Zone 3 et 3': A-coup final 15° à 0°, réglable par

vis pointeau.

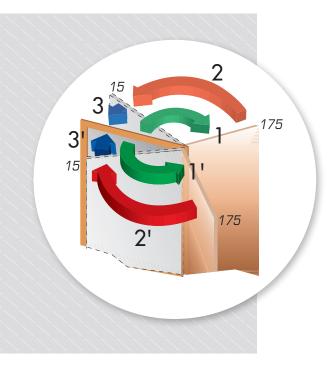

REFERENCES	GRP300
------------	--------

CORPS SEUL

GRP300455	GRP300-1-4 CORPS SEUL SANS ARRET
GRP300435	GRP300-1-4 CORPS AVEC ARRET A 90°

ACCESSOIRES

GRP300800	PLAQUE DE RECOUVREMENT INOX GRP300
GRP000711	AXE PLAT POUR GRP300
GRP000820	PIVOT HAUT ALU POUR GRP300
GRP000821	PIVOT HAUT ACIER POUR GRP300
GRP000830	BRAS BAS ACIER SECTION PLATE POUR PORTE BOIS
GRP100831	BRAS BAS ACIER SECTION PLATE POUR PORTE METAL OU ALUMINIUM

