



TREUIL NF AVEC OU SANS MODULE

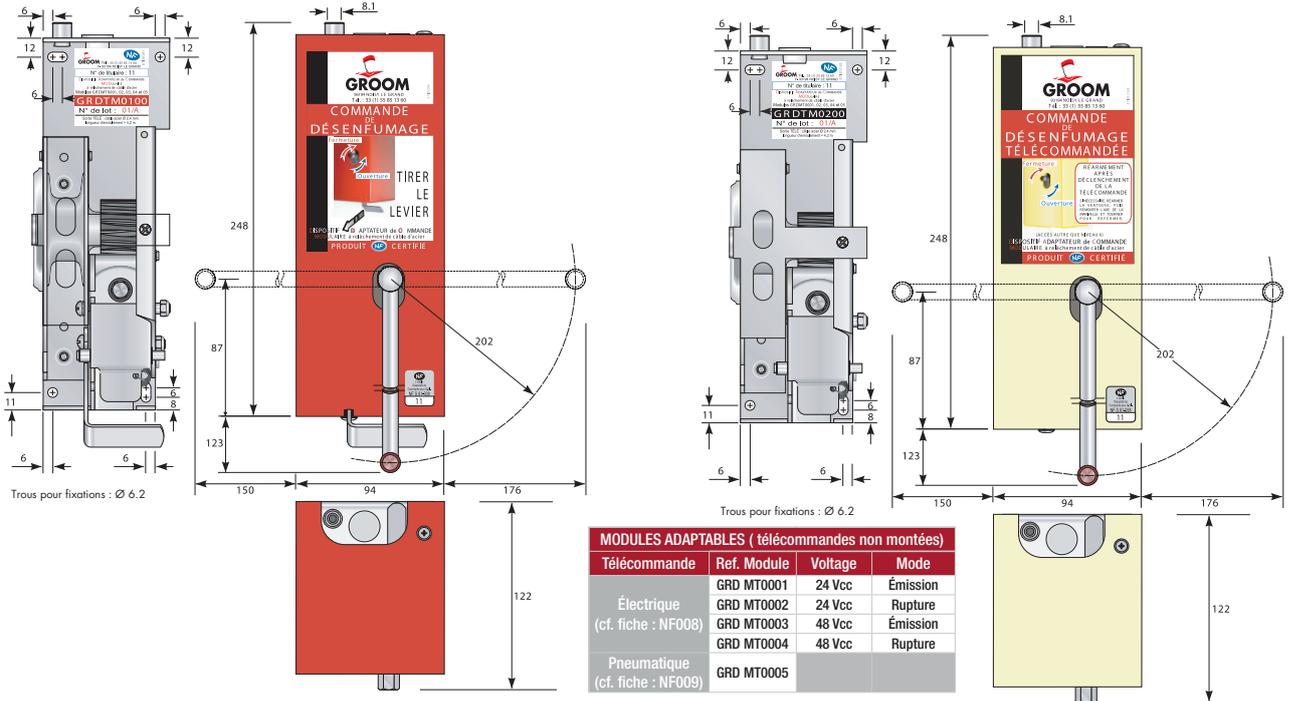

Postes de commandes D.A.C. D.C.M. à relâchement de câble N°11

GAMME COMPLÈTE DE POULIES

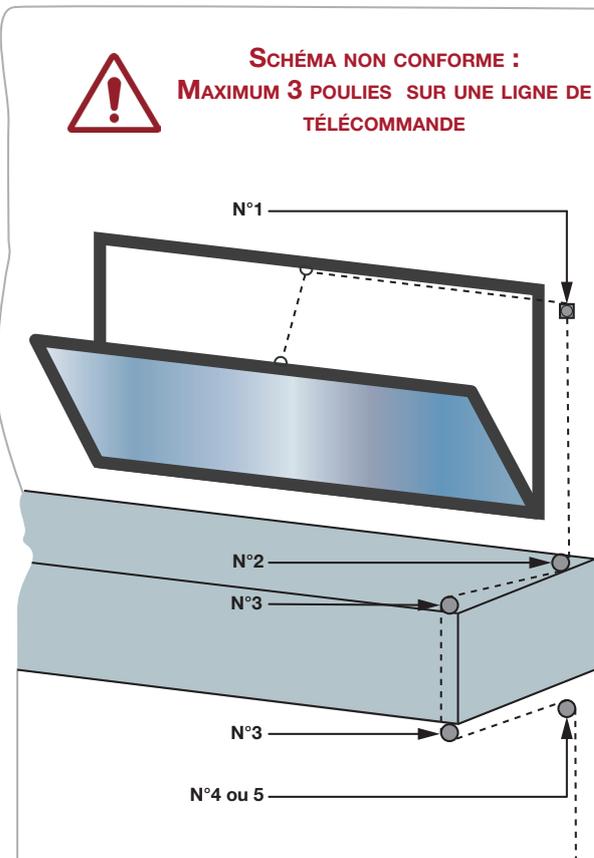

KITS DE COMMANDE OUVERTURE / FERMETURE PAGE 43

IMPORTANT		N°2 : Poulie fixe GRDPO4076	
<p>MAXIMUM 3 POULIES SUR UNE LIGNE DE TÉLÉCOMMANDE.</p> <p>LE SCHEMA CI-CONTRE PRÉSENTE UNE DISPOSITION FACTICE DES DIFFÉRENTS CAS DE POSE. IL N'EST PAS CONFORME ET NE DOIT PAS ÊTRE REPRODUIT DANS LE CADRE D'UNE INSTALLATION RÉELLE.</p>			
		<p>N°3 : Poulie déportée GRDPO5073</p>	
		<p>N°4 : Poulie sous carter avec support équerre GRDPO4079</p> <p>Épaisseur 2.5mm</p>	
		<p>N°5 : Poulie articulée GRDPO4069</p>	
		<p>N°1 : Poulie sous carter avec platine GRDPO4080</p> <p>Épaisseur 2.5mm</p>	